

SKEMA®

06/2020

LINE
LIVING
UNLIMITED LAMINATE
FLOORINGS

systema



SKEMA[®]

sistema

Sistema di pavimenti e rivestimenti verticali con caratteristiche prestazionali nelle varie materie: laminati, sintetici, composti. Completi di relativi accessori estetici e funzionali.

System of Floors and vertical coverings with performant characteristics and made in various materials: laminates, synthetics, compounds.

Complete with related aesthetic and functional accessories.

LIVING / Unlimited Laminate Floorings

K/UNO HYDRO	08
PRESTIGE L	12
SYNCRO PARQUET HYDRO	16
PRESTIGE HYDRO	20
PRESTIGE GOLD	24
SYNCRO PLANK	28
FACILE+	32
VISION OXID HYDRO	36

SINTESY / Rigid Synthetic Floorings

STAR.K
STAR.KR
STAR.KW
FIT.LAY
CONNE.X

LUMBERTECH / Wood & Wood Powder Floorings

LUMBERTECH

EVERTECH / Wood Powder Floorings

EVERTECH

SKEMA[®]

patio

Pavimenti e Rivestimenti oltre a Componenti per le superfici e gli arredi degli spazi esterni.

Floors and Coverings as well as Components for the surfaces and furniture of outdoor spaces.

sonora

Progetto per il benessere e correzione acustica degli ambienti interni con pareti ed elementi fonoassorbenti e fonocorrettivi rigidi e tessili.

Project for the well-being and acoustic correction of interior rooms with rigid and textile soundproofing wall's coverings and elements.

organica


Pavimenti e rivestimenti verticali, originati esclusivamente dalla materia organica in legno.

Floors and vertical coverings made exclusively from organic wood.

idea

Incubatore di idee, progetti e innovazioni per il design dei prodotti, degli ambienti e delle tecnologie made in Skema.

Incubator of ideas, projects and innovations for the design of products, environments and technologies made in Skema.



I laminati

Oggi la famiglia dei pavimenti in laminato SKEMA Living amplia le frontiere prestazionali, offrendo soluzioni ancora più articolate in spessori, dimensioni, resistenza al traffico (AC4-AC5-AC6) e all'acqua (Hydro 24ore). Ma anche decori in tavola, in spina, in quadro come mai erano stati presentati al mercato, con sincronizzazione del disegno, della bisellatura protetta e dei sistemi di montaggio ancora più semplici e sicuri. Senza scordare che il laminato Living SKEMA è MADE OF WOOD.

Today, the SKEMA Living laminate flooring family improve the performance limits, offering solutions even more articulated in thickness, dimensions, traffic resistance (AC4-AC5-AC6) and water resistance (Hydro 24 hours). But also decors in plank, herringbone and tile as never before showed to the market, with synchronized design, protected bevel and even simpler and safer installation systems. Without forgetting that Living SKEMA's laminate is MADE OF WOOD.



Le qualità dei laminati SKEMA

The qualities of SKEMA laminates



MADE OF WOOD

"We are part of a new life cycle" Il valore Made of Wood è garanzia di un prodotto laminato costituito per l'80% in vero legno, certificato EPLF.

"We are part of a new life cycle" The Made of Wood value is a guarantee of a laminate product made for the 80% of real wood, EPLF certified.

A+

Questa certificazione analizza i dieci più comuni e pericolosi composti volatili (VOC) quantificandone la presenza e attribuendo un valore di riferimento, in una scala che va da C ad A+, secondo la normativa francese (Decreto 321-2011) Living appartiene alla categoria A+, ovvero totalmente sicuro sia per l'uomo che per l'ambiente.

CRITERI CAM

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili.

PEFC


Il 26 ottobre 2016 Skema ottiene la certificazione della catena di custodia PEFC™ che garantisce la gestione eco-compatibile dell'intera catena produttiva, dalla foresta fino alla realizzazione del prodotto finito in legno.

EPLF

Skema fa parte della EPLF®, associazione europea dei costruttori di pavimenti in laminato che riunisce i principali fabbricanti europei di pavimento in laminato e i relativi fornitori. L'associazione, fondata nel 1994, ha sede a Bielefeld (Germania).

ENDLESS + SINCROPORO

La tecnica Endless (disegno senza fine) permette di leggere il disegno dei Syncro Parquet e Syncro Plank, senza la giunta di testa che così diventa invisibile. Un brevetto che impreziosisce il decoro, mantenendo la semplicità di posa. Insieme al sincroporo (disegno e struttura sincronizzata) dà al prodotto un'autenticità e una naturalezza percepita elevatissima.

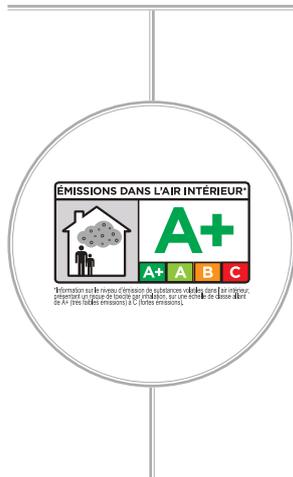

A+

This certification analyses the ten most common and dangerous volatile compounds (VOCs), quantifying their presence and giving them a reference value, on a scale ranging from C to A+, according to French regulations (Decree 321-2011) Living belongs to category A+, it means that it totally safe for both man and environment.

CAM CRITERIA

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental requirements defined for the various phases of the purchasing process, aimed at identifying the best project solution, product or service from an environmental point of view throughout the life cycle, taking into consideration the market availability. They allow the dissemination of environmental technologies and environmentally preferable products.

PEFC

On 26 October 2016 Skema obtained the PEFC™ chain of custody certification, which guarantees the eco-friendly management of the entire production chain, from the forest to the finished wooden product.

EPLF

Skema is a member of EPLF®, the European association of laminate flooring manufacturers, which brings together Europe's leading laminate flooring manufacturers and their suppliers. The association was founded in 1994 and is based in Bielefeld (Germany).

ENDLESS + SYNCHROPORE

The Endless technique (endless design) allows you to read the design of Syncro Parquet and Syncro Plank, without the head joint which becomes invisible. A patent that embellishes the decoration while maintaining the simplicity of installation. Together with the synchro-pore (design and structure synchronized), it gives to the product an authenticity and naturalness perception at high levels.

Garanzie

Warranties

GARANZIE

Per tutti i prodotti Living, Skema fornisce una particolare garanzia, che va oltre ed al di là dei diritti legali disposti dalla normativa europea in materia di vendita dei beni di consumo (Direttiva 1999/44/CE, recepita in Italia nel Codice del consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206). Si divide in due tipologie: garanzia Commerciale e garanzia Residenziale, in entrambe viene specificato il periodo di operatività.



WARRANTIES

For all Living products, Skema provides a special warranty, which goes beyond and beyond the legal rights provided by the European legislation on the sale of consumer goods (Directive 1999/44/EC, implemented in Italy in the Consumer Code, Legislative Decree no. 206 of 6 September 2005). It is divided into two types: Commercial guarantee and Residential guarantee, both specifying the period of validity.

La tecnica

La qualità percepita è importante tanto quanto quella autentica. SKEMA propone una lettura facilitata attraverso chiari simboli che individuano le diverse caratteristiche tecniche. Questa è solo una parte dei molti dettagli tecnici dei pavimenti SKEMA, potete trovare tutte gli altri nell'area download nella sezione "Documentazione Tecnica".

Quality perception is just as important as authentic quality. SKEMA offers an easy way to understand it through clear symbols that identify the different technical characteristics. This is only a part of the many technical details of SKEMA's floors, you can find all the others in the download area in the "Technical Documentation" section of the website.



Info Tecniche

Technical Info

CLASSIFICAZIONE D'USO

La classe d'uso certifica la robustezza e resistenza del pavimento determinando così in quale tipo di ambienti ne è consigliabile l'installazione.

CLASS OF USE

The class of use certifies the robustness and resistance of the floor thus determining in which type of environments it is advisable the installation

REAZIONE AL FUOCO

Questo simbolo attribuisce al pavimento la resistenza al fuoco secondo le norme europee.

FIRE REACTION

This symbol attributes fire resistance according to European standards.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Questo simbolo indica che il pavimento è idoneo alla posa in ambienti con riscaldamento a pavimento.

SUITABLE FOR RADIANT HEATING

This symbol indicates that the floor is suitable for laying in environments with underfloor heating.

RIGONFIAMENTO SPESSORE

Indica la media percentuale di rigonfiamento del bordo pannello dopo 24 ore in acqua.

THICKNESS SWELLING





It indicates the average percentage of panel edge swelling after 24 hours in the water.

COMPORTEMENTO ELETTRICO

Definisce la propensione all'accumulo di elettricità statica del pavimento e quindi le sue proprietà antistatiche.

STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR

It defines the propensity to accumulate static electricity of the floor and therefore its antistatic properties.

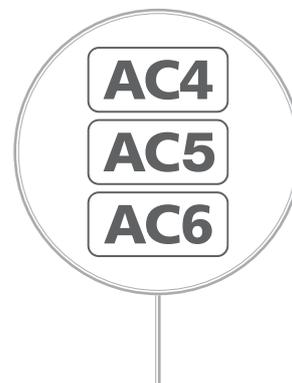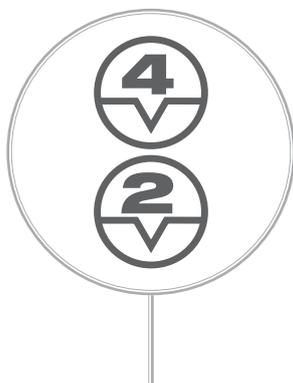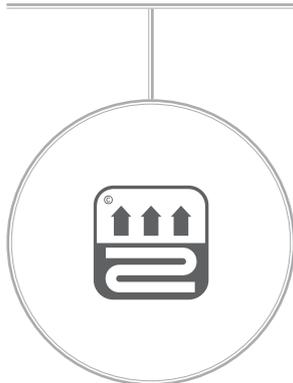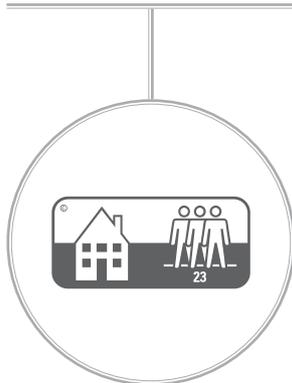

IDRO

Attraverso la certificazione NALFA viene garantita la resistenza all'acqua della superficie e del pannello per 24 ore.

IDRO

The NALFA certification guarantees the water resistance of the surface and the panel for 24 hours.

INCASTRO

Indica la tecnologia di costruzione dell'incastro del pannello. La tecnica di posa e l'attrezzatura necessaria, differiscono a seconda del tipo di incastro.

JOINT

Indicates the construction technology of the panel interlocking system. The laying technique and the necessary equipment differ depending on the type of interlocking.

BISELLO

Questo simbolo indica la presenza della bisellatura sui 2 o 4 lati della dogia. La bisellatura dona carattere e profondità, esaltando le geometrie del pavimento.

BEVEL

This symbol indicates the presence of bevelling on the 2 or 4 sides of the slat. The chamfering gives character and depth, enhancing the geometry of the floor.

SYNCRO BISELLO

Il Syncro Bisello è una tecnologia Skema che rende impermeabile la bisellatura; viene realizzata con un'elevata pressione, anziché con un taglio bordo, che dà continuità al disegno, impreziosendolo con un effetto 3D, fondamentale per le spine classiche o ungheresi.

SYNCRO BEVEL

The Syncro Bevel is a Skema's technology that makes the bevel water-proof; it is made with a high pressure, instead of an edge cut, which gives continuity to the design, embellishing it with a 3D effect, fundamental for classic or Hungarian herringbone.

AC4+AC5+AC6

Indica la classe di resistenza all'abrasione dei pavimenti in laminato, stabilita attraverso il taber test.


AC4+AC5+AC6

Indicates the abrasion resistance class of laminate floors, established through the taber test.

Risorse

Oggi la digitalizzazione ci aiuta a trovare ciò che chiediamo in un unico luogo con semplici domande o passaggi. Skema offre le sue piattaforme online sempre aggiornate, sempre esplicite, così da poter avere a portata di mano ogni risposta: caratteristiche e valori del prodotto, le finiture e le eventuali stonalizzazioni attraverso il Book Finiture specifico, le indicazioni su posa e manutenzione ed infine le PROMO / OUTLET, per cogliere al volo le opportunità.

Today the digitization helps us to find what we are asking for in one place with simple questions or steps. Skema offers its online platforms that are always up to date, always clear, so you can have every answer in your hand: product characteristics and values, finishes and eventual shades of colours through the specific Finishing Book, installation and maintenance instructions and the PROMO / OUTLET section, to take advantage of opportunities.

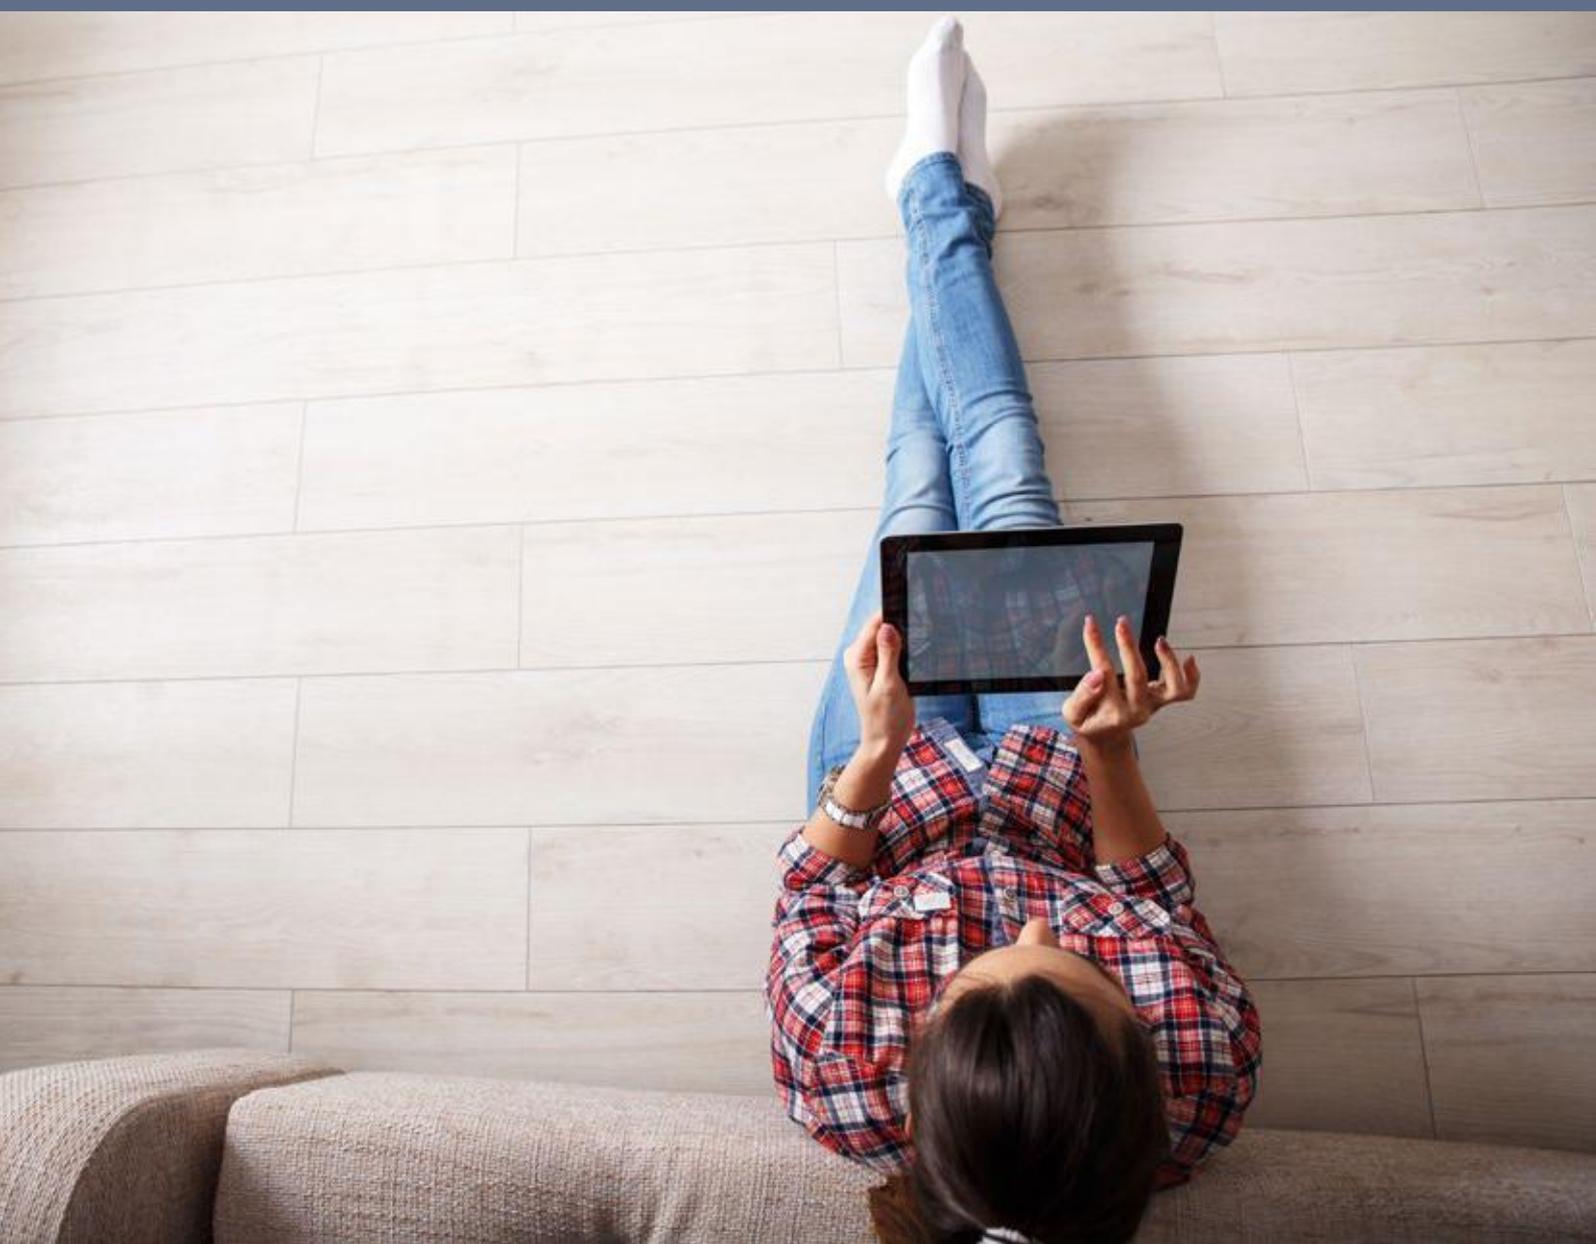

Risorse on-line

Resource on-line

BOOK FINITURE

Raccolta, divisa per collezione, di tutti i decorativi Skema impaginati in posa verticale con composizioni da 3 a 5 doghe prodotto.

FINISHING BOOK

Book, divided by collection, of all Skema decors laid out vertically with compositions from 3 to 5 planks of the product.



SCHEDE TECNICHE

Raccolta delle caratteristiche e delle modalità d'impiego di ogni singolo prodotto.

TECHNICAL SHEETS

Book of the characteristics and methods of use of each individual product.




TEXTURE

Raccolta di tutte le texture per capire l'effetto visivo e tattile della lavorazione superficiale del pannello, ogni texture dona profondità e uno specifico carattere alla doga.

TEXTURE

Collection of all the textures to understand the visual and tactile effect of the surface processing of the panel, each texture gives depth and a specific character to the plank.

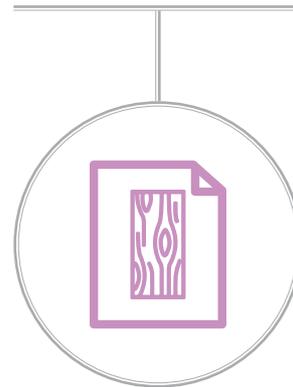

FORMAZIONE, ISTRUZIONI E VIDEO DI POSA E MANUTENZIONE

Raccolta di documenti e video formativi per la posa e la manutenzione.

TRAINING, INSTRUCTIONS AND VIDEOS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE

Collection of training documents and videos for installation and maintenance.

MANUALI PULIZIA

Raccolta di tutte le specifiche procedure di pulizia (prima pulizia, pulizia ordinaria e straordinaria) con indicazioni anche dei prodotti consigliati.

CLEANING MANUALS

Collection of all specific cleaning procedures (first cleaning, ordinary and extraordinary cleaning) with indications also of the recommended products.

Outlet / Stonalizzato

Outlet / Color variations

OUTLET

Il decoro che presenta questa simbologia non fa parte della collezione ufficiale. Può essere in eliminazione oppure una Special Edition.

OUTLET

The décor that presents this symbol is not part of the official collection. It can be in elimination or a Special Edition.



STONALIZZATO

Il decoro che presenta questa simbologia è stato progettato con importanti stonalizzazioni quindi con toni non omogenei e forti sfumature di colore tra doga e doga.

COLOR VARIATIONS

The décor that presents this symbol has been designed with important variations therefore with non-homogeneous tones and strong shades of colour.

MODEL K-UNO HYDRO



K-Uno Hydro, è l'evoluzione di uno dei classici e più apprezzati prodotti di SKEMA: il K-Uno. Mantiene il grande formato, aumentando lo spessore (2052x248x10mm) e la superficie dotata di sincroporo, per rimanere uno tra i pavimenti laminati più realistici. Prodotto con le più moderne tecnologie diventa idro-protetto per ben 24 ore: la microbessellatura, protetta con speciali lavorazioni per renderla idro, è presente sui 4 lati. K-Uno Hydro è dotato di incastro TLS-PLUS.


K-Uno Hydro, is the evolution of one of the SKEMA's classic and most popular products: K-Uno. It maintain the large size, increasing the thickness (2052x248x10mm) and the surface is equipped with syncropore, to continue to be one of the most realistic laminate floors. Produced with the most modern technologies it becomes hydro-protected for 24 hours: the micro-bevelling, protected with special processes to make it Hydro, is on the 4 sides. K-Uno Hydro is equipped with TLS-PLUS interlocking system.



PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE

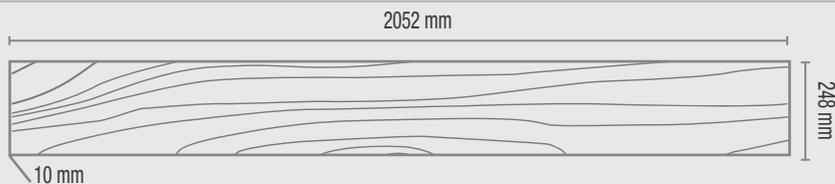

CONFEZIONE

PACKAGING



4 - 2,035 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 85,494m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR

BATTISCOPIA:
SKIRTING BOARD

DROP

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + PROFILO SCALA 45 GRADI

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



32

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.



NEW

520 **ROVERE INDIANA** EMOTION FINISHING



NEW

522 **ROVERE CALIFORNIA** EMOTION FINISHING



NEW

527 **ROVERE LATINO** EMOTION FINISHING



NEW

528 **ROVERE TEXAS** EMOTION FINISHING



NEW529 **ROVERE MONTANA**

EMOTION FINISHING

NEW530 **ROVERE ARIZONA**

EMOTION FINISHING

NEW531 **ROVERE COLORADO**

EMOTION FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

MODEL PRESTIGE L



Il pavimento in laminato che propone in grande formato (2052x220 mm) il più classico dei laminati Skema, Prestige L, oggi si rinnova con sei nuovi decorativi effetto legno, che si aggiungono ai quattro già esistenti. Restano tutte le qualità che lo caratterizzano: antistatico, dotato di incastro TLS PLUS preciso e dalla massima tenuta, bordi bisellati sui 4 lati e resa estetica naturale grazie alla tecnologia sincroporo.


Six new wood-effect decors are introduced today to complete the existing four and renovate the Skema laminate flooring with big plank size (2052x220 mm), characterized for being antistatic, fitted with the precise and strong TLS PLUS locking system, beveled on the four sides and with a natural effect thanks to the sincropore technology.

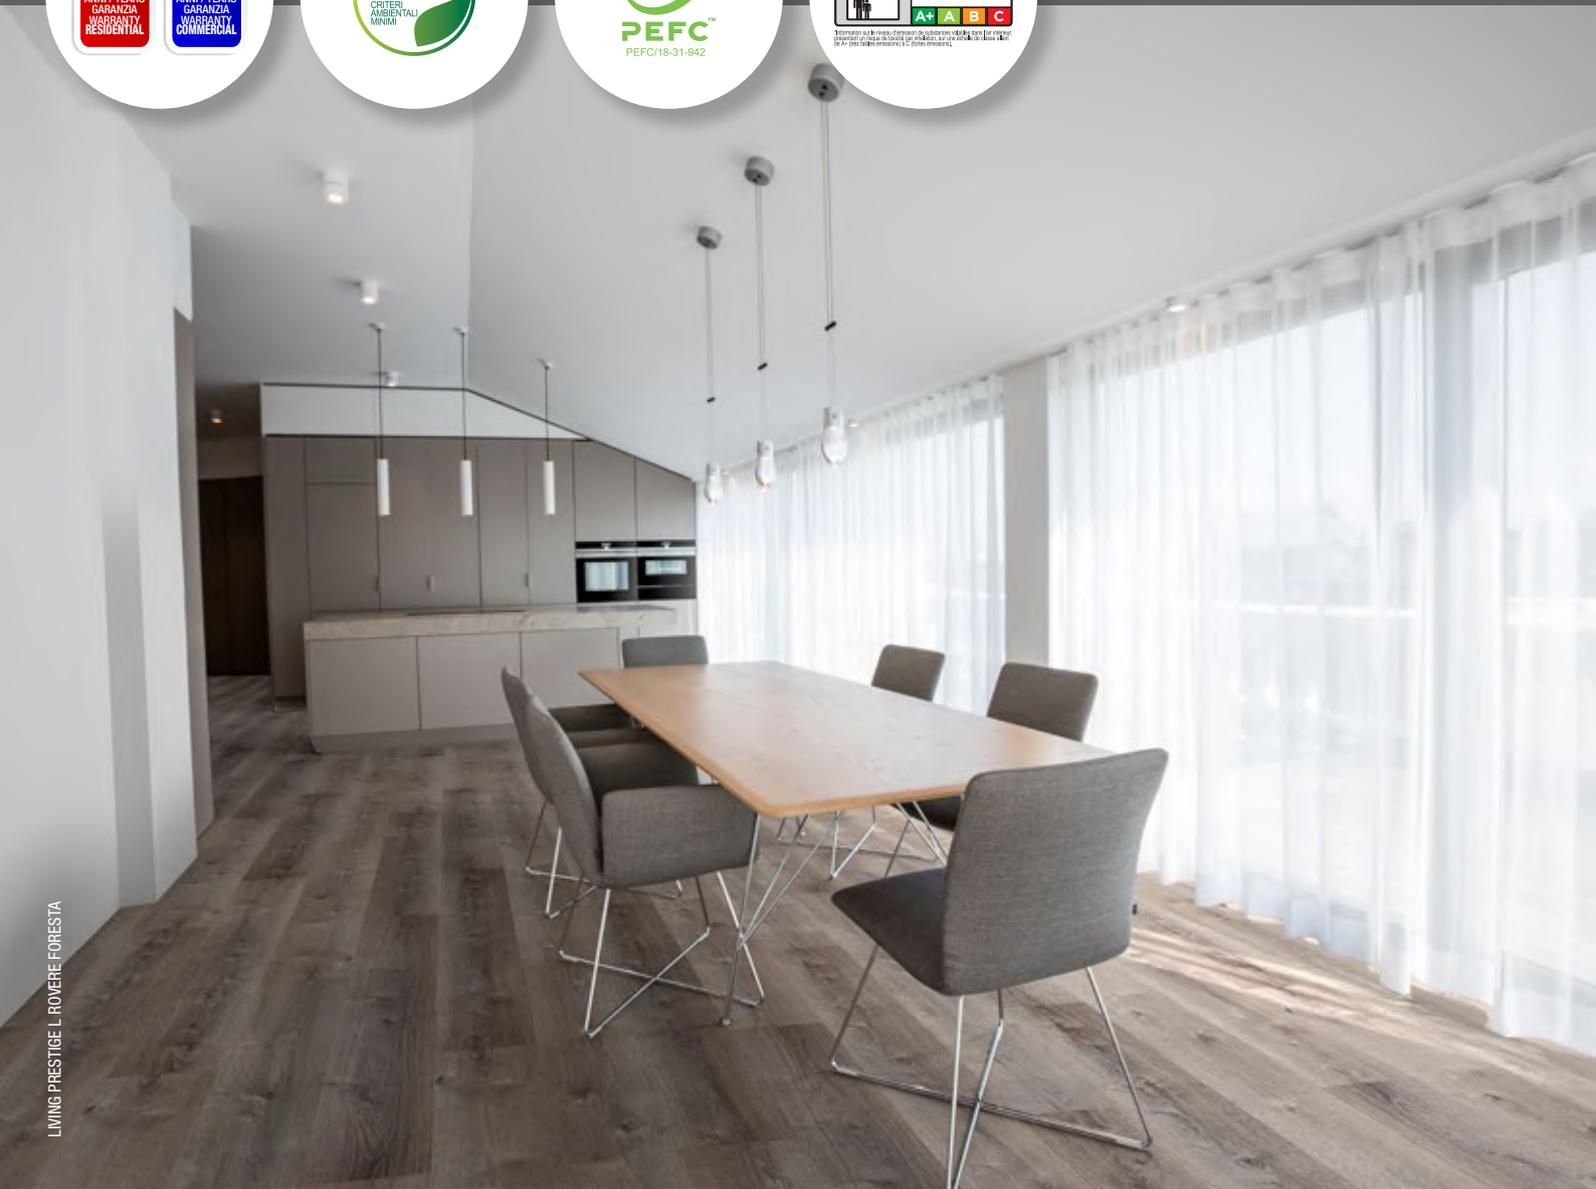

PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE

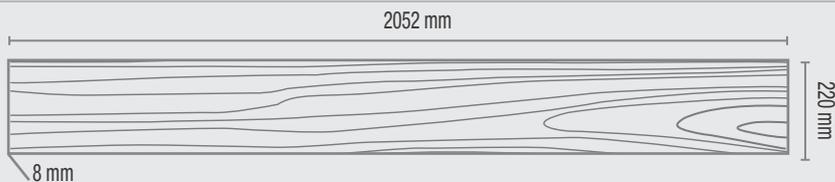

CONFEZIONE

PACKAGING



6 - 2,709 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



36 - 97,511 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB

BATTISCOPIA:
SKIRTING BOARD

BATTISCOPIA TIME + LOOK

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + TORO SCALA ELITE

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



32

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



AC4

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

128 **ROVERE SUPERIOR**

NATURAL FINISHING

168 **GREY OAK**

NATURAL FINISHING

178 **NOCE AUTENTICO**

MODERN FINISHING

250 **ROVERE SENESE**

NATURAL FINISHING

286 **ROVERE FORESTA**

EMOTION FINISHING

287 **ROVERE MARMOTTA**

EMOTION FINISHING



NEW

288 **ROVERE AMERICANO**

MATTER FINISHING

NEW

370 **SESAME OAK**

EMOTION FINISHING

NEW

372 **PEPPER OAK**

EMOTION FINISHING

NEW

375 **GARLIC OAK**

EMOTION FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

MODEL SYNCRO PARQUET HYDRO



Syncro Parquet acquisisce le nuove caratteristiche Hydro e cambia nome in Syncro Parquet Hydro. Questo laminato permette di riscoprire l'eleganza del passato della posa a Spina Pesce, con una installazione pratica e veloce, è proposta nella versione classica e in quella ungherese, con taglio inclinato. Oggi si arricchisce di tre nuovi decori che si uniscono a quelli già esistenti, ha uno spessore di 8 mm e mantiene l'incastro PLS.

Syncro Parquet acquires the new Hydro characteristics and changes its name to Syncro Parquet Hydro. This laminate allows you to rediscover the elegance of the past of the Herringbone pattern, with a practical and fast installation, it is proposed in the classic Herringbone version and in the Hungarian Chevron one, with inclined cut. Today it is enriched with three new decors that join the existing ones, it has a thickness of 8 mm and maintain the PLS interlocking system.




PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO *

SIZE *

1184 / 1182 / 1174 mm

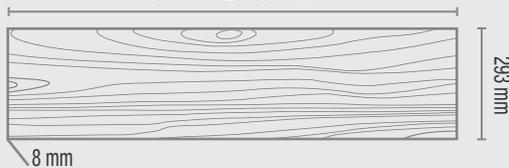

1184x293x8 mm UNGHERESE

1182x293x8 mm CLASSICA

1174x293x8 mm ITALIANA

* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE VERRÀ FORNITA LA VERSIONE 12 MM DI SPESSORE.
* UNTIL WE FINISH THE STOCK, THE 12 MM THICK VERSION WILL BE SUPPLIED.

CONFEZIONE

PACKAGING



6 pz / pcs

2,084 / 2,079 / 2,069 m²
UNGHERESE / CLASSICA / ITALIANA

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA

PIECES - SQUARE METERS PER BOX



51 conf. / box

106,30 / 106,02 / 105,51 m²
UNGHERESE / CLASSICA / ITALIANA

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET

BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:

UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

BATTISCOPA:

SKIRTING BOARD

BATTISCOPA STAR + TIME

+ LOOK

PROFILO:

PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT

NEW



BISELLO
BEVEL



SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO

FIRE REACTION



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

IDONEO AD AMBINETI UMIDI

SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



COMPORTEMENTO ELETTRICO

STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO

RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE

COMMERCIAL



33

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

ABRASION RESISTANCE



AC6

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.


DECORS
SYNCRO PARQUET HYDRO



1150 **CLASSICA ROVERE NATURALE** EMOTION FINISHING



1159 **CLASSICA ROVERE TORTORA** EMOTION FINISHING

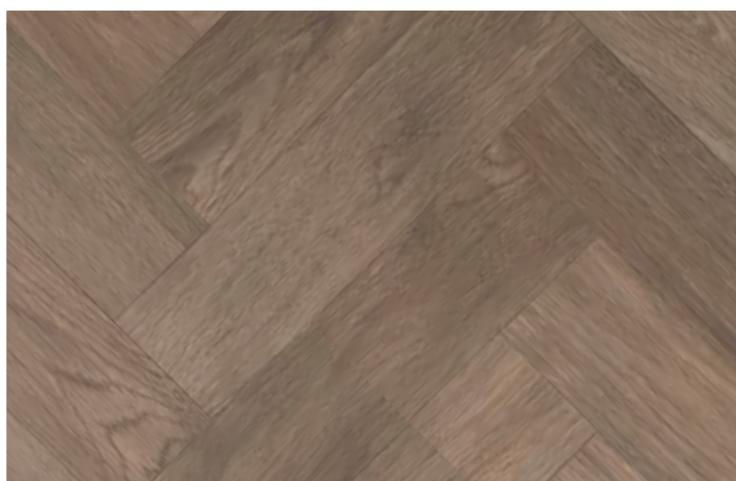

1160 **CLASSICA NOCE CHIARO** EMOTION FINISHING



1151 **UNGHERESE ROVERE NATURALE 30°** EMOTION FINISHING



1156 **UNGHERESE ROVERE GRIGIO 30°** EMOTION FINISHING



1161 **UNGHERESE BIANCO VINTAGE 30°** EMOTION FINISHING

ACCESSORIES
SYNCRO PARQUET HYDRO

VEDI PAGINA 42
SEE PAGE 42



NEW



1162 UNGHERESE ROVERE SMOKED 45° EMOTION FINISHING

MODEL CHATEAU ROVERE NATURALE*

NEW



1164 CHATEAU ROVERE NATURALE EMOTION FINISHING

FORMATO SIZE

1183x601x8 mm

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



PROTEZIONE INCASTRO
WAX LOCK PROTECTOR

CONFEZIONE PACKAGING

3 - 2,133 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX

68 - 145,044 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

DISPONIBILITÀ DEI NUOVI DECORI INDICATIVAMENTE A PARTIRE DAL 01/07/2020

AVAILABILITY OF NEW DECORS INDICATIVELY STARTING FROM 01/07/2020

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito
www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema
web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

20
NEW

MODEL PRESTIGE HYDRO



Anche Prestige evolve e diventa Hydro, si protegge per 24 ore dai ristagni d'acqua e cambia la larghezza (220 mm) oltre che lo spessore di ben 10 mm. Sono incastro avanzato TLS-PLUS e resistenza superficiale AC5, fattori che lo rendono uno dei prodotti più prestanti dal punto di vista tecnico della proposta SKEMA.


Prestige also evolves and becomes Hydro, protects itself for 24 hours from water stagnation and changes its width (220 mm) as well as its thickness, 10 mm. Equipped with advanced interlocking TLS-PLUS and AC5 surface resistance, factors that make it one of the most technically advanced products of the SKEMA proposal.



PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE

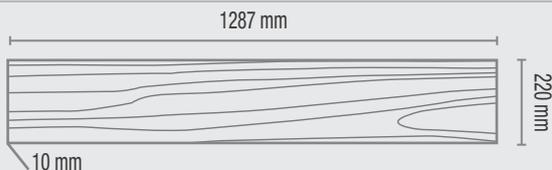

CONFEZIONE

PACKAGING



6 - 1,699 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 71,358 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB

BATTISCOPIA:
SKIRTING BOARD

DROP

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + PROFILO SCALA 45 GRADI

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



MICRO BISELLO
MICRO BEVEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



32

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.



NEW
370 **SESAME OAK** EMOTION FINISHING



NEW
371 **CURRY OAK** MATTER FINISHING



NEW
372 **PEPPER OAK** EMOTION FINISHING



NEW
373 **JASMINE OAK** MATTER FINISHING



NEW374 **VANDA OAK**

MATTER FINISHING

NEW375 **GARLIC OAK**

MATTER FINISHING

NEW376 **COSMO OAK**

MATTER FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

MODEL PRESTIGE GOLD



Questa collezione negli anni si è affermata come una scelta sempre sicura e vincente. Si presenta con una vasta gamma di proposte in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità, dall'uso abitativo agli spazi commerciali. I decorativi effetto legno si aggiornano ed entrano in collezione cinque nuove tonalità. Prestige Gold si connota per le notevoli performance tecniche, grazie all'incastro Tecno Lock System Plus, bordi bisellati sui 4 lati e tecnologia sincroporo.

A collection that has always been a winning choice, with a wide range of proposals for any type of needs of residential and commercial spaces. Today five new wood-effect decors are introduced to update the proposal. Thanks to the Tecno Lock Plus locking system, the all-round bevels and the sincroporo, Prestige Gold has remarkable technical performances.



PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE



CONFEZIONE

PACKAGING



9 - 2,293 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 91,737 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

BATTISCOPIA:
SKIRTING BOARD

BATTISCOPIA TIME + LOOK

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE + TORO SCALA ELITE

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



32

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



AC4

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

PRESTIGE GOLD




139 **ROVERE SOLE**

EMOTION FINISHING



140 **ROVERE POLAR**

EMOTION FINISHING

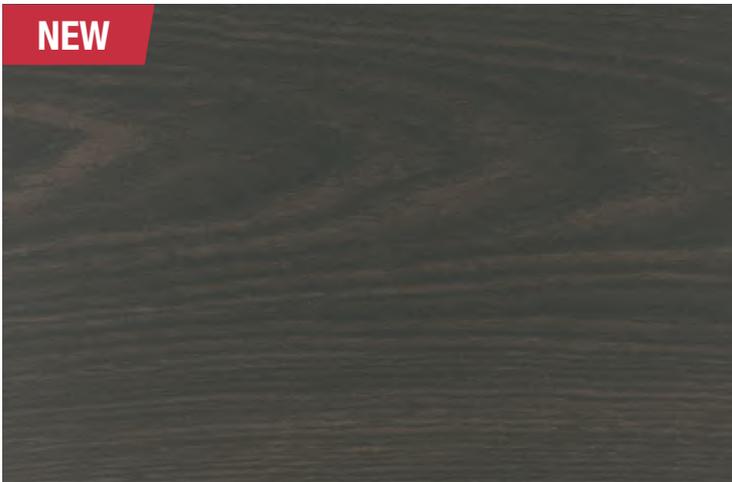

NEW

170 **ROVERE ZEPHIR**

EMOTION FINISHING



260 **GREY CANYON**

NATURAL FINISHING



261 **SAND CANYON**

NATURAL FINISHING



264 **QUERCIA NATURALE**

EMOTION FINISHING




266 **ROVERE POSITANO**

EMOTION FINISHING

267 **ROVERE ISCHIA**


EMOTION FINISHING

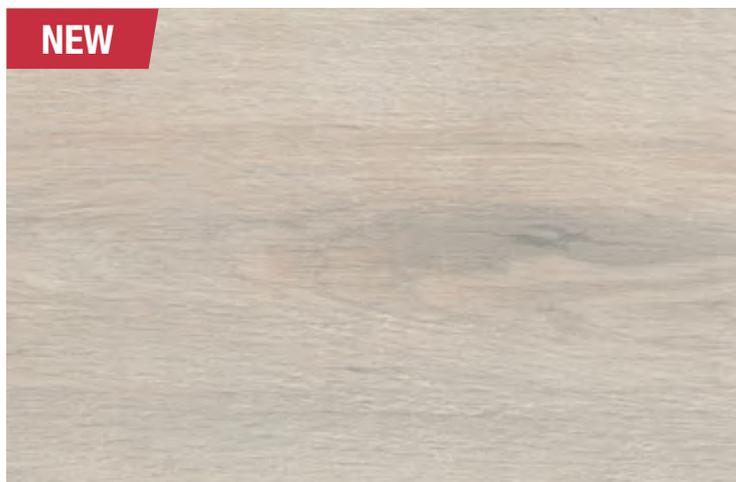NEW277 **GINGER OAK**

NATURAL FINISHING

NEW281 **ROVERE PONZA**

EMOTION FINISHING

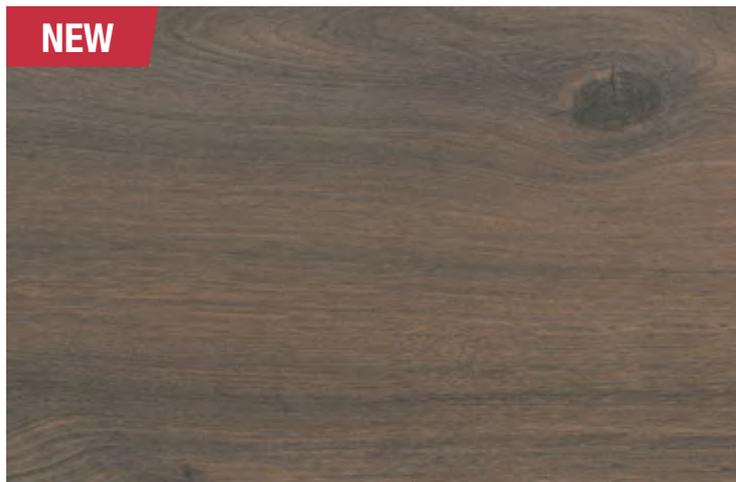NEW282 **ROVERE ACADIA**

EMOTION FINISHING

NEW284 **ROVERE LINOSA**

EMOTION FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

MODEL SYNCRO PLANK



Il nuovo Living Syncro Plank si caratterizza per l'effetto endless delle plance. Grazie alla continuità del decorativo sui due lati corti, si crea un effetto ottico tra una plancia e l'altra che dona profondità ed un effetto "senza fine" al pavimento. Difficile individuare lo stacco tra una doga e l'altra anche grazie all'accuratezza e alla definizione dei decorativi. Dotato di bisellatura sui due lati lunghi, si presenta nella dimensione 1288x328x8mm in 6 nuovissimi decorativi effetto legno.


The new Living Syncro Plank is characterized by the endless effect of the planks. Thanks to the continuity of the decor on the two short sides, an optical effect is created between the planks, which gives depth and an "endless" effect to the floor. It is difficult to identify the gap between one plank and the other thanks to the accuracy and definition of the decors. Equipped with bevels on two long sides, it comes in the size 1288x328x8mm in 6 new wood effect decors.



PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE

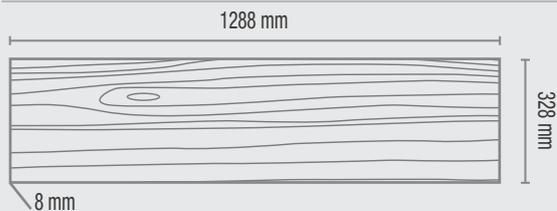

CONFEZIONE

PACKAGING



6 - 2,534 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



32 - 81,113 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

BATTISCOPIA:
SKIRTING BOARD

BATTISCOPIA TIME TRENDY +
LOOK + LOOK TRENDY

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 13 %
≤ 13 %

COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



32

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



AC4

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.



LIVING SYNCRO PLANK INFINITY OAK NATURAL



DECOR
SYNCRO PLANK

NEW350 **INFINITY OAK WHITE**

MATTER FINISHING

NEW351 **INFINITY OAK CLASSIC**

MATTER FINISHING

NEW352 **INFINITY OAK BROWN**

MATTER FINISHING

NEW353 **INFINITY OAK SAND**

MATTER FINISHING

NEW354 **INFINITY OAK GREY**

MATTER FINISHING

NEW355 **INFINITY OAK NATURAL**

MATTER FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

MODEL FACILE+



Ideale in caso di ristrutturazioni veloci per trasformare in poco tempo l'aspetto di una casa, di un hotel o di un negozio. Facile+ è un pavimento elegante e facile da posare. Oggi disponibile in otto nuovi decorativi, che si aggiungono a dodici già esistenti e diventando così una delle proposte più variegata tra le superfici in laminato.

As Facile + is a smart and easy to lay flooring, it is perfect to renovate and change quickly the appearance of houses, hotels, or shops. It is also one of the most variegated proposals of laminate surfaces, with twelve confirmed decors and the launch of eight new ones.



127 **WHITE WOOD**

NATURAL FINISHING



128 **ROVERE SUPERIOR**

TIMBER FINISHING



136 **ROVERE SBIANCATO**

TIMBER FINISHING



166 **ROVERE SUNNY**


NATURAL FINISHING



PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE

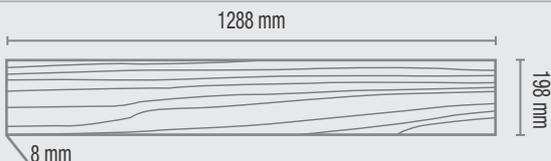

CONFEZIONE

PACKAGING



10 - 2,550 m²

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



40 - 102,010 m²

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

BATTISCOPA:
SKIRTING BOARD

BATTISCOPA STAR + TIME
TRENDY + LOOK TRENDY

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL

NO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Cfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

RIGONFIAMENTO SPESSORE
THICKNESS SWELLING



≤ 18 % (VALORE MEDIO 9%)
≤ 18 % (AVERAGE VALUE 9%)

COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



32

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.



167 **ROVERE CRYSTAL** NATURAL FINISHING



168 **GREY OAK** NATURAL FINISHING



192 **ROVERE LUNA** NATURAL FINISHING



196 **ROVERE UMBRO** NATURAL FINISHING



242 **ROVERE LOIRA** NATURAL FINISHING



250 **ROVERE SENESE** NATURAL FINISHING



260 **GREY CANYON** NATURAL FINISHING



261 **SAND CANYON** NATURAL FINISHING



262 **BLACK CANYON**

NATURAL FINISHING

**NEW**274 **METROPOLITAN OAK**

NATURAL FINISHING

**NEW**275 **MOLE OAK**

NATURAL FINISHING

**NEW**276 **SUGAR OAK**

MODERN FINISHING

**NEW**278 **ARGAN OAK**

EMOTION FINISHING

**NEW**279 **HOP OAK**

EMOTION FINISHING

**NEW**280 **COFFEE OAK**

NATURAL FINISHING

**NEW**283 **ROVERE SALINA**

EMOTION FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

MODEL VISION OXID HYDRO



La collezione Syncro Oxid propone gli effetti materici della pietra e del cemento attraverso le finiture superficiali Matt e Authentic.

MATT propone un effetto opaco omogeneo allo scopo di esaltare il colore nelle sue varianti di tono. AUTHENTIC, ricrea alla vista e al tatto un effetto realistico della materia e nel rinnovo della gamma acquisisce tre nuovi decorativi effetto "graniglia".

Syncro Oxid collection proposes with its surface finishes Matt and Authentic the cement- and stone- like effects of the matter.

MATT is homogeneously mat to enhance all the color shades. AUTHENTIC, that recreates a realistic matter effect at sight and touch, is renovated with the launch of three new decors with a "grit" effect.



PER ORDINARE / TO ORDER

FORMATO

SIZE

1183 / 1184 mm



1183x396x8 mm OXID MATT
1184x601x8 mm OXID AUTHENTIC

CONFEZIONE

PACKAGING



5 - 2,340 m²
MATT

3 - 2,135 m²
AUTHENTIC

PEZZI - METRI QUADRI PER SCATOLA
PIECES - SQUARE METERS PER BOX



42 - 98,295 m²
MATT

68 - 145,163 m²
AUTHENTIC

CONFEZIONI - METRI QUADRI PER PALLET
BOX - SQUARE METERS PER PALLET

PER LA POSA

FOR LAYING

SOTTOPAVIMENTO:
UNDERLAYER

SUPERIOR RBR + DB + ST

BATTISCOPIA:
SKIRTING BOARD

BATTISCOPIA TIME TRENDY +
LOOK TRENDY

PROFILO:
PROFILE

KIT DISLIVELLO + DILATAZIONE + TERMINALE

STRUTTURA / STRUCTURE

INCASTRO
JOINT



BISELLO
BEVEL



SINCRO BISELLO STAMPATO SUI 4 LATI
SYNCRO BEVEL PRINTED ON THE 4 SIDES

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



Bfl-s1

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
SUITABLE FOR RADIANT HEATING



ADATTO
SUITABLE

IDONEO AD AMBINETI UMIDI
SUITABLE FOR WET ENVIRONMENTS



COMPORTEMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



ANTISTATICO
ANTISTATIC

CLASSIFICAZIONE D'USO

CLASS OF USE

DOMESTICO
RESIDENTIAL



23

COMMERCIALE
COMMERCIAL



33

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE
ABRASION RESISTANCE



PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

VISION OXID HYDRO

1120 **FOG**

MATT FINISHING

1122 **WARM GRAY**

MATT FINISHING

3192 **GRIGIO BETON**

AUTHENTIC FINISHING

3275 **CEMENTO GREZZO**

AUTHENTIC FINISHING


706 **GREY KRYPTON**

AUTHENTIC FINISHING

1123 **RAVEN**

AUTHENTIC FINISHING

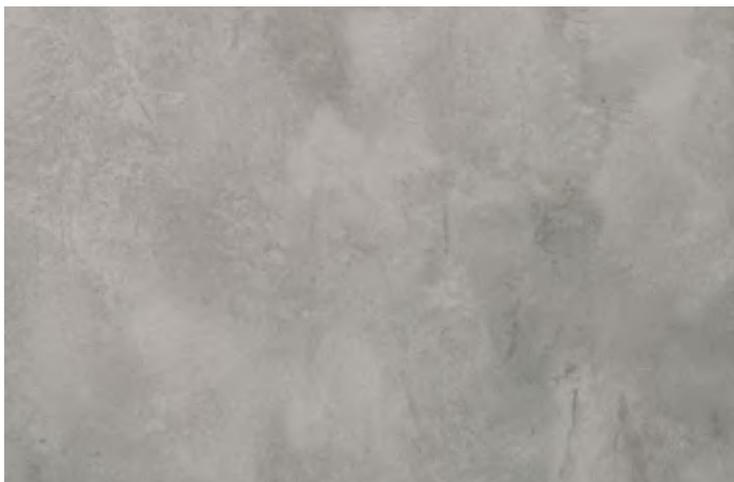


1170 **CEMENTO SPATOLATO**


AUTHENTIC FINISHING

**NEW**1172 **GRANIGLIA BARDIGLIO**

AUTHENTIC FINISHING

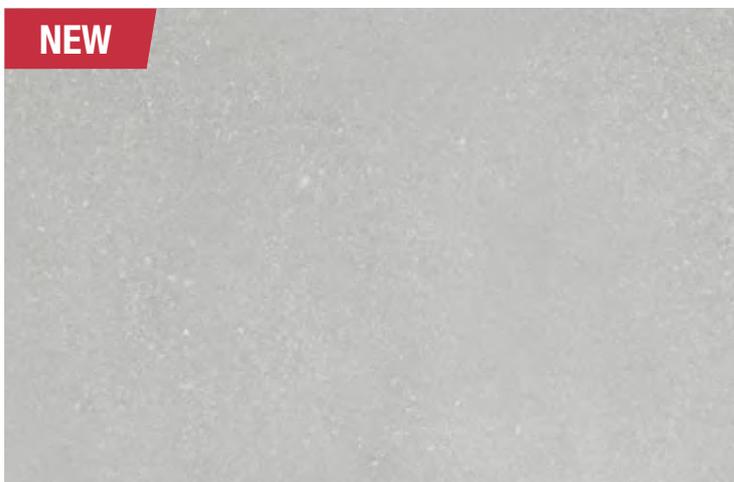**NEW**1173 **GRANIGLIA CARRARA**

AUTHENTIC FINISHING

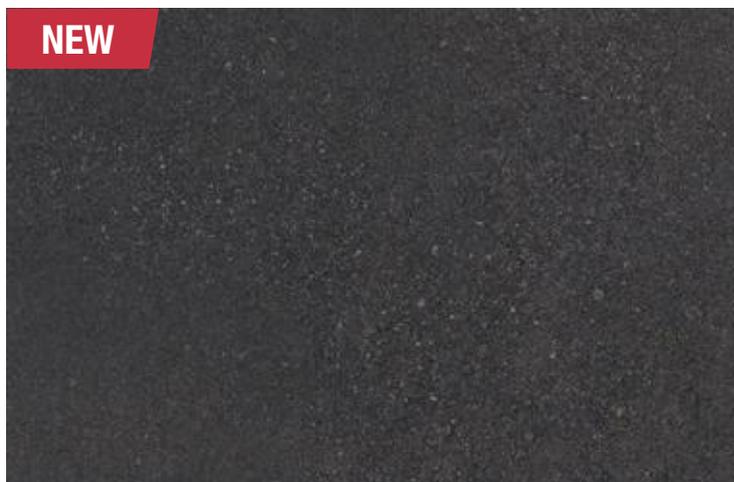**NEW**1174 **GRANIGLIA MARQUINA**

AUTHENTIC FINISHING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.

LINE VERTICAL FLOORING

È il sistema SKEMA che dà la possibilità di posare a parete il pavimento Living senza difficoltose operazioni. Vertical Floorig offre l'impiego di speciali profili a Omega, con clip che ne permettono l'aggancio senza l'impiego di collanti. Il tutto diventa anche utile nell'isolamento termico ed acustico di una parete, ma soprattutto un'interessante proposta estetica, per dilatare lo spazio visivo della stanza.

It is the SKEMA system that makes it possible to lay the Living floor on the wall without difficulty. Vertical Flooring offers the use of special Omega profiles, with clips that allow the fixing without the use of glue or adhesives. All this becomes useful in the thermal and acoustic insulation of a wall and above all this system is an interesting aesthetic proposal, to expand the visual space of the room.



ACCESSORI

ACCESSORIES

Una serie di accessori per la posa in opera e di finitura completano l'offerta della linea Vertical.

A series of accessories for the installation and finishing completes the offer for the Vertical line.



CLIP DI AGGANCIAMENTO

RETAINING CLIPS

La clip è l'elemento metallico che incastrandosi per rotazione sull'omega fissa il pannello e le doghe alla struttura.

The clip is a metal piece that clips onto the omega strip by rotation and fastens the panels to the supporting structure.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGE	EURO PZ/PCS
44x41 mm ZINCATA NERA Opera, k-uno	200 PEZZI / PIECES	0,22
44x41 mm ZINCATA NERA Fonika, Tekna, Akustika e Lumbertech	200 PEZZI / PIECES	0,22



CLIP ACCIAIO ZINCATO

STEEL ZIN-PLATED CLIP

Clip per fissaggio profilo completamento sul lato superiore della parete.

Fixing clip to complete the profile on the upper side of the wall.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGE	EURO PZ/PCS
40x30 mm	1 PEZZO / PIECE	0,80



PROFILO OMEGA

OMEGA PROFILE

Il profilo ad omega costituisce l'elemento per il fissaggio a parete, tramite viti o tasselli deve essere montato ad una struttura portante tipo cartongesso o al muro da rivestire.

Omega cross-section profile is the element that fastens the boards to the wall. It must be installed using screws or wall plugs to a load bearing structure, such as drywall or the wall to be covered.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGE	EURO ML/LM
3000x25x26 mm	1 PEZZO / PIECE	3,50
3000x13x26 mm*	1 PEZZO / PIECE	3,50

* Questo profilo omega a spessore ridotto 13 mm non è compatibile con i prodotti fonoassorbenti in quanto non c'è lo spazio sufficiente per l'inserimento del materassino da 20 mm.

* This Omega profile with reduced thickness of 13 mm is not suitable with sound-absorbing products since there is not enough space for placing the 20 mm pad.

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

ACCESSORI

ACCESSORIES

Oltre a fornirvi un pavimento di effetto, Skema propone una ricca gamma di accessori che vanno a completare l'opera con soluzioni di grande impatto visivo. Un pavimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori coordinati quali profili scala, battiscopa, giunti di dilatazione e profili angolari contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere. E' per questo motivo che Skema ha studiato linee di accessori coordinati oppure abbinati per tutte le collezioni Skema.

Skema provides you with an impressive flooring and a wide range of accessories to complete the work with solutions of striking visual impact. A new flooring provides a complete solution with accessories, such as matching stair noses, skirting boards, expansion joints and L-shaped profiles, that contribute to create a pleasant and harmonious living environment. Precisely for this reason, Skema designed accessory lines that can be matched or combined with all Skema collections.



INDICE

CONTENTS





	PAG
 TABELLA ABBINAMENTI MATCHING TABLE	43
 SOTTOPAVIMENTI UNDERLAYER	44 - 45
 BATTISCOPIA DECORATIVI IN STAMPATO SKIRTING BOARD DIGITAL PRINTING	46 - 47
 PROFILI PROFILES	48 -50
 ALTRO OTHER	51 - 52
 PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS	52

TABELLE RIASSUNTIVE ACCESSORI - ACCESSORIES SUMMARY TABLE

PROFILI / PROFILE

		VISION OXID HYDRO	SYNCR0 PARQUET HYDRO	K-JUNO HYDRO	PRESTIGE HYDRO	PRESTIGE L	PRESTIGE GOLD	FACILE+	SYNCR0 PLANK	CONNEX	FIT.LAY	STAR.K	EVERTECH	LUMBERTECH
 KIT DISLIVELLO SPLICE KIT	ABBINATO	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-
	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
 KIT DILATAZIONE EXPANSION KIT	ABBINATO	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●
 KIT TERMINALE TERMINAL KIT	ARGENTO / SILVER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 KIT DIL. SINTESY 5-7 mm SINTESY EXPANSION KIT 5-7 mm	ABBINATO	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
	ARGENTO / SILVER	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
 KIT DISLIVELLO SINTESY 5-7 mm SINTESY SPLICE KIT 5-7 mm	ARGENTO / SILVER	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
 TORO SCALE ELITE ELITE STAIR NOSE		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-

BATTISCOPA / SKIRTING BOARD

		VISION OXID HYDRO	SYNCR0 PARQUET HYDRO	K-JUNO HYDRO	PRESTIGE HYDRO	PRESTIGE L	PRESTIGE GOLD	FACILE+	SYNCR0 PLANK	CONNEX	FIT.LAY	STAR.K	EVERTECH	LUMBERTECH
 BATTISCOPA STAR STAR SKIRTING BOARD		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
 BATTISCOPA DROP DROP SKIRTING BOARD		-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 BATTISCOPA TIME TIME SKIRTING BOARD	TIME	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●
	TIME TRENDY	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 BATTISCOPA LOOK LOOK SKIRTING BOARD	LOOK	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-
	LOOK TRENDY	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 BATTISCOPA PVC ESPANSO EXPANDED PVC SKIRTING BOARD	PVC ESPANSO	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
	PVC ESPANSO TRENDY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LEGENDA LEGEND:

- **ABBINATO:** il decorativo dell'accessorio è abbinato a quello delle doghe del pavimento.
- **ABBINABILE:** il decorativo dell'accessorio è abbinabile per tono e venatura al pavimento ed è quindi molto simile.
- **TENDENZA:** serie di decorativi a tinta unita o metallici adatti ad essere accostati a tutte le tipologie di pavimento.
- **MATCHING:** the accessories decor is matching with the flooring decor.
- **TO BE COMBINED:** the accessories decor to be combined with the shade and grain of the flooring decor.
- **TRENDY:** series of plain colour or metallic decors suitable for all types of flooring.

SOTTOPAVIMENTI

SOTTOPAVIMENTI

Programma sottopavimenti per la correzione acustica e per la protezione da condensa umida nel sottofondo. Il programma offre prodotti tra loro diversi per DENSITÀ, COMPOSIZIONE e necessità tecniche, oltre che per il prezzo.

A series of underlayers for the noise reduction and protection from back up humidity. Different proposals for density, composition, technical performances and price.



SUPERIOR RBR


SUPERIOR RBR

SKEMA SUPERIOR RBR è un sottopavimento dalle performance elevate costituito da un'alta percentuale di cariche minerali unite da legante poliuretano, con densità media di 800 kg/m³, soddisfa ampiamente lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare SUPERIOR RBR ha ottima resistenza meccanica CS che protegge l'incastro, ha elevate caratteristiche acustiche IS, in particolare per la riduzione del riverbero del rumore in stanza RWS e bassa resistenza termica TR essendo così fortemente consigliato per la posa su massetti radianti; Superior RBR è integrato da una barriera vapore (PET/alluminio) ed è infine un prodotto che non contiene sostanze pericolose ed è a bassissima emissione di composti organici volatili (COV). Posare il lato in PET/alluminio verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione tecnica completa.



DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	LARGHEZZA WIDTH	EURO M ²
ROTOLO DA 8 m ² - 8 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	5,90

SKEMA SUPERIOR RBR is a high-performance underlay made with a high percentage of mineral fillers combined with polyurethane binder, with an average density of 800 kg/m³, which largely meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, SUPERIOR RBR has an excellent CS mechanical resistance that protects the joint, elevated IS acoustic characteristics, in particular for the reduction of noise reverberation in the RWS room and low TR thermal resistance, making it so strongly recommended for installation on radiant subfloors; Superior RBR is equipped with a vapour barrier (PET/aluminium) and it is a product that does not contain dangerous substances, having also a very low emission of volatile organic compounds (VOC). Lay the PET/aluminium side upwards. See technical data sheet for full technical description.

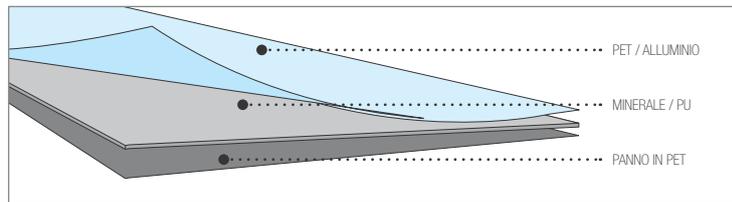

DENSITÀ - DENSITY	800 KG/M³
CS	250 kPa
IS	18dB
RWS	26%
TR	0,010 m²K/W
SD	> 75m


BARRIERA A VAPORE BN

BN MOISTURE BARRIER

Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Dotato di bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m²/24 h).



Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³. Low moisture permeability (1,5 g/m²/24 h).



DENSITÀ - DENSITY	0,93 G/CM³
SD	> 75m

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	LARGHEZZA WIDTH	EURO M ²
ROTOLO DA 30 / 60 m ² - 30 / 60 m ² ROLL	100 μm	1200 mm	1,40
ROTOLO DA 120 m ² - 120 m ² ROLL	100 μm	1200 mm	1,35

**800
KG/M³**

**0,93
G/CM³**

SOTTOPAVIMENTO DB

DB UNDERLAYER


80
KG/M³

SKEMA DB è un prodotto sottopavimento dalle performance medie costituito da una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata con densità media di 80 kg/m³. DB soddisfa lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare DB ha buone performance di resistenza meccanica CS, ha buon isolamento al rumore da calpestio IS ed è integrato da una barriera vapore SD (PET) che evita la diffusione dell'umidità dal sottofondo al pavimento ed è dotato di una cimosa laterale con nastro adesivo preapplicato per la congiunzione dei materassini. DB è prodotto senza CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (idrofluorocarburi) e non contiene né plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze pericolose. Posare il lato nero con la barriera vapore rivolto verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione completa delle caratteristiche.



DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	LARGHEZZA WIDTH	EURO M ²
ROTOLO DA 25 m ² - 25 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	4,60

SKEMA DB is an underlay with average performance made with a closed-cell polyolefin foam extruded in controlled mode with an average density of 80 kg/m³. DB meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, it has good CS mechanical resistance performance, good IS insulation against footsteps noise and is supplemented by an SD (PET) vapour barrier that prevents the diffusion of moisture from the subfloor to the floor and is equipped with a side selvedge with pre-applied adhesive tape to join the underlay. DB is produced without CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and does not contain plasticizers, heavy metals or other dangerous substances. Lay the black side with the vapour barrier facing upwards. See data sheet for full description of the characteristics.

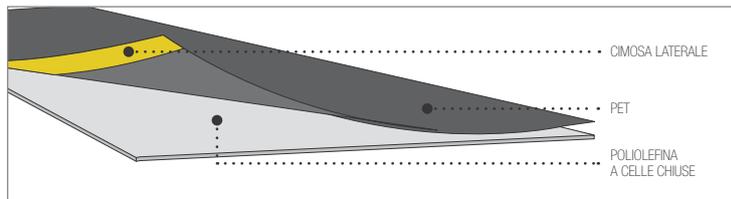


DENSITÀ - DENSITY	80 KG/M³
CS	50 kPa
IS	19dB
RWS	15%
TR	0,045 m²K/W
SD	> 75m

SOTTOPAVIMENTO ST

ST UNDERLAYER


20
KG/M³

SKEMA ST è un prodotto sottopavimento dalle performance standard costituito da una schiuma poliolefinica a celle chiuse estrusa in modalità controllata con densità media di 20 kg/m³. ST soddisfa lo standard EPLF emanato per i sottopavimenti. In particolare ST ha performance di resistenza meccanica CS adatte all'utilizzo con sistemi di posa tipo "click", ha buon isolamento al rumore da calpestio IS ed è integrato da una barriera vapore SD (PET/alluminio) che evita la diffusione dell'umidità dal sottofondo al pavimento. ST è prodotto senza CFC (clorofluorocarburi) e HCFC (idrofluorocarburi) e non contiene né plastificanti né metalli pesanti o altre sostanze pericolose. Posare il lato metallizzato alluminio verso l'alto. Vedi scheda tecnica per la descrizione completa delle caratteristiche.

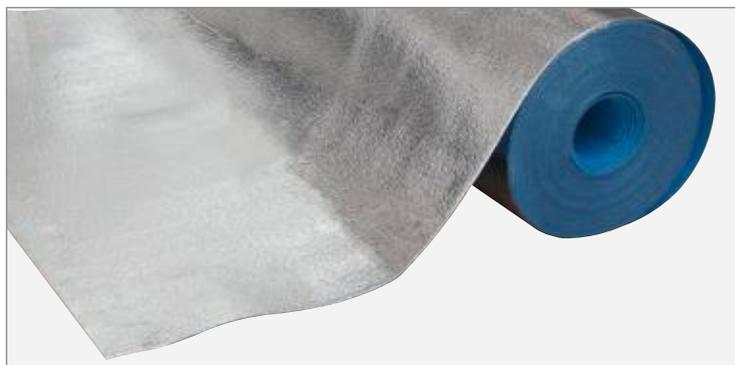

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	LARGHEZZA WIDTH	EURO M ²
ROTOLO DA 25 m ² - 25 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	2,60
ROTOLO DA 150 m ² - 150 m ² ROLL	2 mm	1000 mm	2,30

SKEMA ST is a standard performance underlay made with closed-cell polyolefin foam extruded in controlled mode with an average density of 20 kg/m³. ST meets the EPLF standard issued for underlays. In particular, ST has CS mechanical resistance performance suitable for use with "click" type laying systems, has good insulation against IS footsteps noise and is equipped with an SD (PET/aluminium) vapour barrier that prevents the diffusion of moisture from the substrate to the floor. ST is produced without CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrofluorocarbons) and contains neither plasticizers nor heavy metals or other dangerous substances. Lay the metallised aluminium side upwards. See technical data sheet for full description of features.

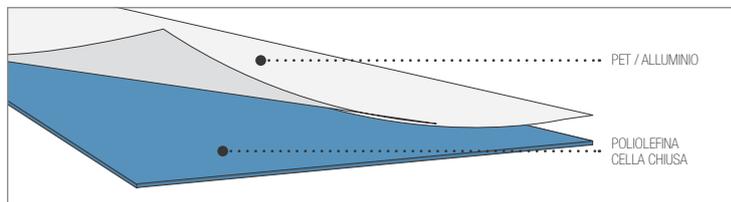

DENSITÀ - DENSITY	20 KG/M³
CS	10 kPa
IS	19dB
RWS	7%
TR	0,044 m²K/W
SD	> 75m

BATTISCOPIA DECORATIVI IN STAMPATO

SKIRTING BOARD DIGITAL PRINTING

Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad una gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne tecnologie digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la pavimentazione con finiture all'altezza del pavimento, dell'arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the flooring and the furniture.



BATTISCOPIA STAR STAR SKIRTING BOARD




Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza per 12 mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in locali piccoli e nelle abitazioni in genere.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.


HDF skirting board. Its size (height of 60 mm and base of 12 mm) is ideal for the finishing of small spaces and houses.

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts.


H. 60
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x60x12 mm

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGING
ABBINATO ALLE LINEE - MATCHING WITH LINES: FACILE +	5 pz / pcs - 12 ml
BIANCO OPACO - MATT WHITE	5 pz / pcs - 11/12 ml

BATTISCOPIA TREND METAL* TREND SKIRTING BOARD METAL

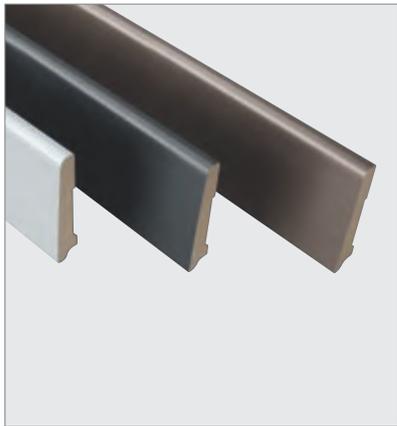


Il battiscopa Trend - Metal (80 mm di altezza per 16 mm. di base) è realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai pavimenti dal design moderno e raffinato.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.

The Trend - Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is available in metal decors matching with the design floorings.

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts.


H. 80
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x80x16 mm

*** PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM**

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGING
METALLICI - METAL	5 pz / pcs - 11/12 ml
TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE: ALLUMINIO METAL, BRONZO METAL, CARBON METAL ALUMINIUM METAL, BRONZE METAL, CARBON METAL	

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:


Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

BATTISCOPA TIME TIME SKIRTING BOARD



Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza e finitura poro. E' consigliabile l'uso in locali di ampia dimensione, sia per l'impatto estetico (è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che per la funzionalità (spessore leggermente più ampio - 14 mm consente di lasciare più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design decors and poro finishing. It is suitable for large environments for its aesthetic impact (80 mm of height) and functionality (the thickness of 14 mm allows more dilatation space between floors and walls).


H. 80
DIMENSIONE - SIZE 2400x80x14 mm

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGING
ABBINATO ALLE LINEE: - MATCHING WITH LINES: PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - SYNCRO PARQUET (NO HYDRO)	5 pz / pcs - 12 ml
DI TENDENZA - TRENDY	5 pz / pcs - 12 ml
TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE: BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY	

BATTISCOPA LOOK LOOK SKIRTING BOARD




Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design moderno e finitura poro. E' studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la massima resa estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza inferiore, 45 mm per 14 mm di base.

HDF skirting board with trendy modern design and poro finishing. It's developed for both public and private environments requiring the maximum aesthetic and technical performance. It's in fact characterized by a lower height of 45 mm and base of 14 mm.

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte

* the 2200 mm size is supplied while stock lasts


H. 45
DIMENSIONE - SIZE 2200*/2400x45x14 mm


DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGING
ABBINATO ALLE LINEE: - MATCHING WITH LINES: PRESTIGE L - PRESTIGE GOLD - SYNCRO PLANK - SYNCRO PARQUET - VISION OXID (NO HYDRO)	5 pz / pcs - 12 ml
DI TENDENZA - TRENDY	5 pz / pcs - 12 ml
TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE: BIANCO OPACO E LUCIDO, NERO OPACO, GRIGIO CHIARO, GRIGIO MEDIO, GRIGIO SCURO, BEIGE, AVORIO MATT AND GLOSSY WHITE, MATT BLACK, LIGHT GRAY, MEDIUM GRAY, DARK GRAY, BEIGE, AVORY	
METALLICI - METAL	5 pz / pcs - 11/12 ml
TINTE DISPONIBILI - COLOURS AVAILABLE: ALLUMINIO, BRONZO, CARBON METAL / ALUMINIUM, BRONZE, CARBON METAL	

NEW BATTISCOPA DROP DROP SKIRTING BOARD



Questo profilo battiscopa è in HDF a basso assorbimento con decorativi di tendenza e finitura poro. Grazie anche alla sua particolare densità (700 kg/mc) dimostra un'elevata resistenza all'umidità. L'altezza intermedia di 70 mm ne consente l'uso in ambienti di ogni dimensione.

This skirting board is made of low absorption HDF with trendy decors and pore finishing. Thanks also to its particular density (700 kg/mc) demonstrates high moisture resistance. The average height of 70 mm allows it to be used in rooms of every dimensions.


H. 70
DIMENSIONE - SIZE 2400x70x15 mm

DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACKAGING
ABBINATO ALLE LINEE - MATCHING WITH LINES: K-UNO HYDRO - PRESTIGE HYDRO	5 pz / pcs - 12 ml

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.


NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.

PROFILI PROFILES

Come per i battiscopa anche per i profili, nati specialmente per la tecnologia del flottante, il sistema Skema si completa di elementi per compensare il dislivello, per coprire un giunto dinamico, per finire la vetrina o contro la scala. Ogni zona con il profilo giusto, sia in metallo che coordinato in digitale, per tutti gli spessori e funzioni.

As for skirting boards, Skema system is completed by profiles studied for the floating installation of the flooring. Elements needed as splice profiles, expansion joints, for edging a shop window or a stair. Every area with its proper profile, both in metal and coordinated with digital technology, for all thicknesses and purposes.

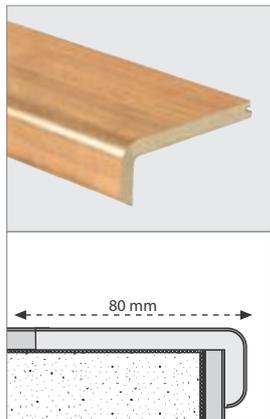


TORO SCALE ELITE ELITE STAIR NOSE

PER PAVIMENTI COLLEZIONE PRESTIGE GOLD E PRESTIGE L (SP 8 mm)

Questo toro scala è in HDF con decorativo abbinato legno. Viene utilizzato a completamento della finitura delle scale rivestite con pavimento laminato. Da accoppiare esclusivamente con la maschiatura sul lato lungo dei pavimenti. AVVERTENZA: Fissare con specifico collante. Abbinato con le linee Prestige Gold, Prestige L.

FOR PRESTIGE GOLD AND PRESTIGE L COLLECTION FLOOR (8 mm THICKNESS)
HDF stair profile available in wood-like decors, used for the finishing of stairs. Only fitting with the tongue on the long side of the planks. WARNING: fix it with specific glue. Matching for Prestige Gold, Prestige L collections.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE	CONFEZIONE PACKAGING
ABBINATO - MATCHING	8 mm	2430x80x30 mm	2 PEZZI - PIECES - 4,86 ml

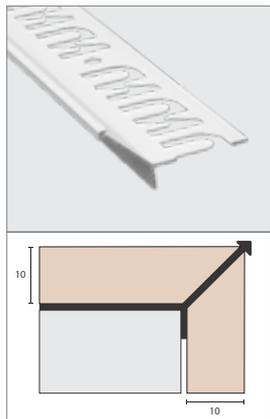


NEW PROFILO SCALA 45 GRADI 45 DEGREE STAIR PROFILE

PER PAVIMENTI COLLEZIONE K-UNO HYDRO E PRESTIGE HYDRO

Profilo paracadino in alluminio anodizzato argento a protezione degli angoli esterni di rivestimenti o pavimenti; la forma arrotondata funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento.

FOR K-UNO HYDRO AND PRESTIGE HYDRO COLLECTION FLOOR
Silver anodized aluminium stair profile to protect the external corners of claddings or floors; the rounded edge is used also as a symmetrical and accident preventing finish for the corner of the cladding.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE	CONFEZIONE PACKAGING
ARGENTO - SILVER	10 mm	3000x10 mm	1 PEZZO - PIECE - 3,00 ml

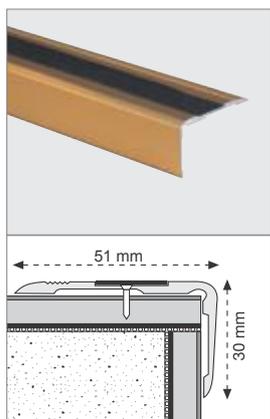


PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO NO-SLIP STAIR PROTECTOR

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antiscivolo. Acquistare sempre paragrafino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface. Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONE SIZE
ORO ANODIZZATO - ANODIZED GOLD	3400x51x30 mm
ARGENTO ANODIZZATO - ANODIZED SILVER	3400x51x30 mm
BRONZO ANODIZZATO - ANODIZED BRONZE	3400x51x30 mm
ANTISCILOLO AUTOADESIVO - SELF-ADHESIVE NON-SLIP STRIP	ROLOLO / ROLL - 18 ml / lm

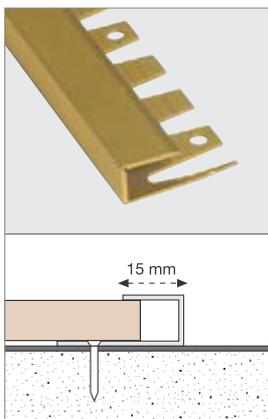


PROFILO DI BORDO CURVABILE CURVABLE BORDER PROFILE

Profilo in alluminio estruso curvabile per bordature perimetrali.

Extruded curvable aluminium profile for perimeter edging.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE	
ARGENTO - SILVER	7 mm	2700x15x7 mm	
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	9 mm	2700x15x9 mm	
ORO / ARGENTO / BRONZO - GOLD / SILVER / BRONZE	11 mm	2700x15x11 mm	
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	13 mm	2700x15x13 mm	

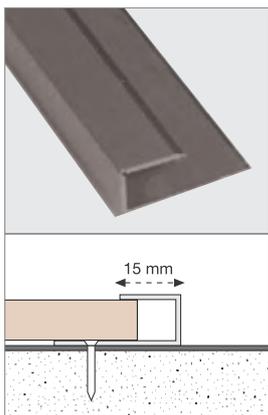


PROFILO DI BORDO BORDER PROFILE

Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali.

Extruded aluminium profile for perimeter edging.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE	
ARGENTO - SILVER	7 mm	2700x15x7 mm	
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	9 mm	2700x15x9 mm	
ORO / ARGENTO - GOLD / SILVER	11 mm	2700x15x11 mm	

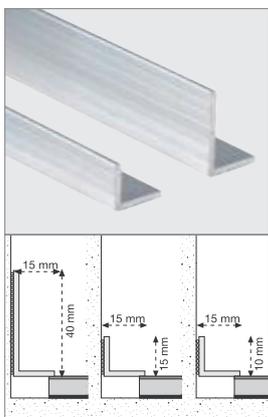


ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT

Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro.
Disponibile con altezze di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls.
Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	ALTEZZA HEIGHT	DIMENSIONE SIZE	
ARGENTO - SILVER	1,0 mm	10 mm	2000/3000x15x10 mm	
ARGENTO / BRONZO - SILVER / BRONZE	1,5 mm	15 mm	1988/2000x15x15 mm	
ARGENTO / BRONZO - SILVER / BRONZE	2,0 mm	40 mm	1988/2000x15x40 mm	

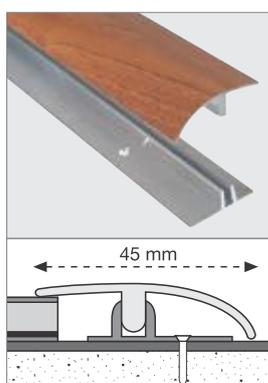

PROFILO DISLIVELLO SPLICE PROFILE

Per pavimenti di spessore 8 ÷ 10 mm.
È un profilo in alluminio con rivestimento in laminato ad elevata resistenza, che viene all'occorrenza utilizzato come elemento di raccordo tra il pavimento Skema ed altre pavimentazioni contigue. Acquistare sempre componente maschio più componente femmina.

For floorings with 8 to 10 mm thickness.
Aluminium profile covered by high resistance laminate, to be used as joint element between Skema floor and other adjoining floors. Always purchase the female component together with the male one.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE	
ABBINATO - MATCHING*	8 ÷ 10	2700x45 mm	

* **PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM**

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.




BASE FEMMINA PER GIUNTI FEMALE BASE FOR JOINTS

Elemento da acquistare sempre in abbinamento con profili per dislivello per pavimenti da 8 a 10 mm di spessore. Specificare nell'ordine se non si vuole acquistare questo articolo.

Item always to be purchased with splice profiles for floorings with 8 to 10 mm thicknesses. Please specify in the order if you do not want to purchase this item.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	SPESSORE THICKNESS	DIMENSIONE SIZE
ALLUMINIO - ALUMINUM	8-10 mm	2700x29,4 mm
* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - DISMISSING ITEM		

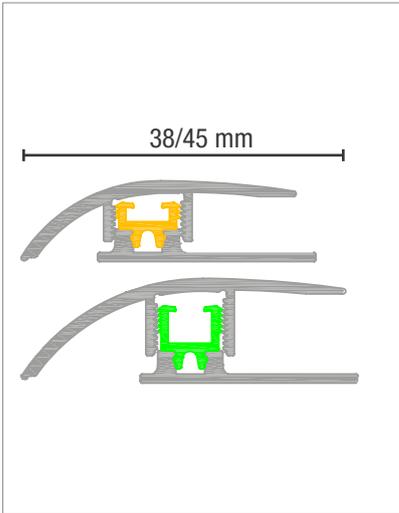


NEW KIT DISLIVELLO da 6 a 12,5 mm SPLICE KIT from 6 to 12,5 mm

Kit dislivello in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm con base femmina in alluminio.

Aluminum splice kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAVIMENTO FLOORING	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD, SYN- CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET	2700x38 mm	6>9,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x45 mm	9>12,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	SYNCRO PARQUET 12 mm	2700x45 mm	9>12,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD	2700x38 mm	6>9,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x45 mm	9>12,5 mm

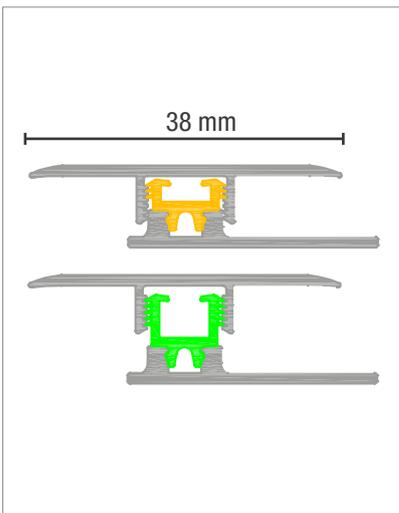


NEW KIT DILATAZIONE da 6 a 12,5 mm EXPANSION KIT from 6 to 12,5 mm

Kit dilatazione in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAVIMENTO FLOORING	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD, SYN- CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET	2700x38 mm	6>9,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x38 mm	9>12,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	SYNCRO PARQUET 12 mm	2700x38 mm	9>12,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD SYNCRO PLANK, VISION OXID	2700x38 mm	6>9,5 mm
ABBINATO LIVING / MATCHING LIVING	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x38 mm	9>12,5 mm

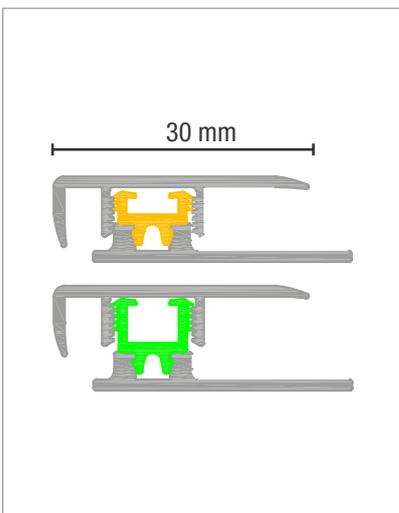

NEW KIT TERMINALE da 6 a 12,5 mm TERMINAL KIT from 6 to 12,5 mm

Kit terminale in alluminio con Pin Unico per pavimenti con spessore da 6 a 12,5 mm, con base femmina in alluminio.

Aluminum expansion kit with Single Pin for floorings with thickness from 6 to 12,5 mm and aluminum female base.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAVIMENTO FLOORING	DIMENSIONE SIZE	SPESSORE PAVIMENTO THICK FLOORING
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	FACILE+, PRESTIGE L, PRESTIGE GOLD, SYN- CRO PLANK, VISION OXID, SYNCRO PARQUET	2700x30 mm	6>9,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	K-UNO HYDRO, PRESTIGE HYDRO	2700x30 mm	9>12,5 mm
ARGENTO ANODIZZATO / ANODIZED SILVER	SYNCRO PARQUET 12 mm	2700x30 mm	9>12,5 mm



COLLA NUNIVIL 1008 (D3) GLUE NUNIVIL 1008 (D3)

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei pavimenti flottanti con incastro M/F. Per il corretto utilizzo consultare la documentazione tecnica. Consumo medio indicativo di colla: 35/40 gr/mq

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also as sealant. For the right use, please read the technical information. Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLACONE DA 0,5 KG - BOTTLE, 0,5 KG




COLLA ISOCOLL ECO 6056 BIANCO PER SCALE E BATTISCOPIA GLUE ISOCOLL ECO 6056 WHITE FOR STEPS AND SKIRTING BOARDS

Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e incollaggio gradini.

Single component adhesive for fastening skirting and stair elements.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FLACONE DA 290 ML - BOTTLE 290 ML

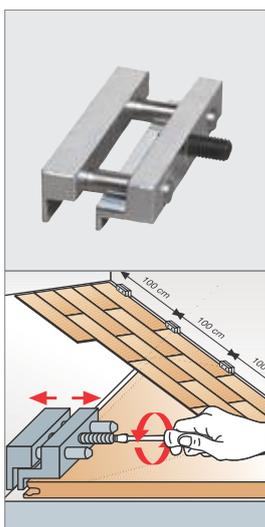

KIT MORSETTI TELESCOPICI TELESCOPIC CLAMP KIT

In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un pavimento flottante.


Consigliati 2 kit per posatore.

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to register the horizontal distance between the wall and the flooring, for more rapid installation.

2 kits per installer are recommended

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE 4 PEZZI + CACCIAVITE A BRUGOLA
PACKAGE OF 4 PIECES + ALLEN SCREWDRIVER

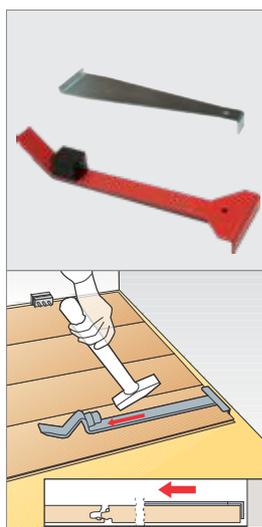

GRIMALDELLO PICKLOCK

È indispensabile per completare l'ultima fila di pavimento, in quanto non c'è spazio per la manovra del martello. Solo per incastri SLS e PLS (no TLS).

Consigliato 1 pezzo per posatore.

This tool is required for finishing the last row of the flooring as there is no place enough for using the hammer. We recommend 1 tool per installer.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

GRIMALDELLO PROFESSIONALE - PROFESSIONAL PICKLOCK

MINI GRIMALDELLO - MINI PICKLOCK




NEW DISTANZIATORE PER PAVIMENTI AV2 AV2 SPACER FOR FLOORING

Pratico distanziatore in materiale plastico per la posa di pavimenti flottanti. Regolazione 5-20 mm.

Handy spacer for floating floorings installation. Regulation range 5 to 20 mm.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CONFEZIONE 4 PEZZI
PACKAGE OF 4 PIECES

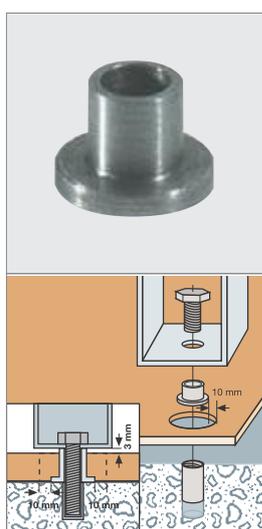

DISTANZIATORE PER PAVIMENTI FLOTTANTI SPACER FOR FLOATING FLOORING

Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its consequent raising.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DILATAZIONE - SPACER

ALTEZZA
HEIGHT

8/11/13/14/17 mm

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55. Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs. Packaging and logistics data table on page 54.



TENSIONATORE A CINGHIA BELT TENSIONER

PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA

Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe, fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi per posatore.

FOR FLOORINGS WITH GLUED JOINTS

Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental for good installation, especially for light colours with traditional glued joints. 6 units per installer are recommended.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

TENSIONATORE PER PAVIMENTI CON INCASTRO A COLLA
BELT TENSIONER FOR GLUED JOINT FLOORING



BATTITAVOLA PAVIMENTI LAMINATI STAVES ALIGNER

Indispensabile per raccordare le doghe.
Consigliato 1 pezzo per posatore.

Avvertenza:

Usare esclusivamente battitavola originali per evitare di danneggiare l'incastro in modo irreparabile.

Indispensable for aligning the edge of the panels.
We recommend 1 tool per installer.

Notice:

Use only original Staves Aligner to avoid irreparable damages to the joint.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

BATTITAVOLA PER PAVIMENTI CON INCASTRO SLS, PLS (NO TLS)
STAVES ALIGNER FOR FLOORINGS WITH SLS, PLS (NO TLS) JOINT

CUNEO BATTITAVOLA IN LEGNO PER SYNCRO PARQUET HYDRO A/A
WOODEN STAVES ALIGNER FOR SYNCRO PARQUET HYDRO A/A



ACCESSORI DI MONTAGGIO COMPLEMENTARI COMPLEMENTARY INSTALLATION ACCESSORIES

Accessori utili per un lavoro preciso e veloce.

Accessories for accurate, rapid installation.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

KIT 32 CUNEI DI PLASTICA - KIT WITH 32 WEDGES



PRODOTTI PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E DECONTAMINAZIONE CLEANING, SANITIZATION AND DECONTAMINATION PRODUCTS

Dedicati ai pavimenti Sistema Living e Sintesy.

Dedicated to Sistema Living and Sintesy floors.

DESCRIZIONE DESCRIPTION

SANITOTAL
FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE DECONTAMINANTE
BOTTLE 1 LITER - DECONTAMINATION DETERGENT

ATTENZIONE: DA UTILIZZARSI DOPO AVER LAVATO LE SUPERFICI CON IL PRODOTTO PULISYSTEM
ATTENTION: TO BE USED AFTER WASHING THE SURFACES WITH THE PULISYSTEM PRODUCT

DESCRIZIONE DESCRIPTION

PULISYSTEM
FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE IGIENIZZANTE
BOTTLE 1 LITER - SANITIZING DETERGENT

DESCRIZIONE DESCRIPTION

MULTILAYER CLEANER
FLACONE DA 1 LITRO - DETERGENTE ANTISTATICO
BOTTLE 1 LITER - ANTI-STATIC DETERGENT FLOORING

PRODOTTO IN U.E.

NOTE:

I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto vedi pagine 54-55.
Tabella dati imballo e logistica a pagina 54.

PRODUCED IN E.U.

NOTE:

Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 54-55 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 54.



TABELLA LOGISTICA / LOGISTICS DATA TABLE

	dimensioni dimension	doghe per confezione Pcs/Box	Superficie mq per confezione Sqm per box	Dimensioni confezione Box dimensions	Peso per confezione Box Weight	Confezione per pallet Boxes per pallet	Superficie mq per pallet Sqm per pallet	Dimensione pallet quando intero Pallet dimensions	Peso al mq Weight per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight
	mm	n	mq sqm	mm	kg	n	mq sqm	mm	kg	kg
LIVING										
K.UNO HYDRO	2052x248x10	4	2,035	2070x260x40	18	42	85,494	2110x830x750	8,843	774
PRESTIGE HYDRO	1287x220x10	6	1,699	1300x235x60	11,96	42	71,358	1310x720x1000	7,041	517
PRESTIGE L	2052x220x8	6	2,709	2069x236x48	20,6	36	97,511	2120x930x585	7,63	762
PRESTIGE GOLD	1287x198x8	9	2,293	1302x213x73	17,5	40	91,737	1305x850x960	7,63	867
FACILE+	1288x198x8	10	2,550	1302x210x80	19,5	40	102,010	1305x850x960	7,65	795
SYNCRO PLANK	1288x328x8	6	2,534	1300x340x450	17,87	32	81,113	1300x740x930	7,054	587
SYNCRO PARQUET HYDRO UNGHERESE*	1184x293x8	6	2,084	1210x305x50	15,40	51	106,30	1220x930x1000	11,120	884
SYNCRO PARQUET HYDRO CLASSICA*	1182x293x8	6	2,079	1210x305x50	15,40	51	106,021	1220x930x1000	11,120	884
SYNCRO PARQUET HYDRO ITALIANA*	1174x293x8	6	2,069	1210x305x50	16,21	51	105,51	1220x930x1000	11,680	880
SYNCRO PARQUET HYDRO CHATEAU*	1183x601x8	3	2,132	1210x610x25	16,56	68	145,040	1220x1230x1030	7,760	1144
VISION OXID HYDRO MATT*	1183x396x8	5	2,342	1210x405x45	18,06	42	98,295	1220x830x1020	7,720	777
VISION OXID HYDRO AUTHENTIC*	1184x601x8	3	2,134	1210x610x25	16,57	68	145,163	1220x1230x1030	7,760	1144

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le condizioni generali qui previste disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Skema s.r.l. (nel seguito indicata come il "Fornitore") con la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

1.1 Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.

1.2 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.

1.3 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.

2.1 Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono definitivi solo se espressamente da questo accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente qualora il Fornitore abbia apportato modifiche all'ordine ricevuto. L'ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti: descrizione, codice, articolo, ecc.

3.1 Conformità prodotti - Migliorie e modifiche - Eventuali dati o informazioni sulle caratteristiche e/o sulle specifiche tecniche dei prodotti contenute in listini prezzi, depliant, cataloghi o documenti si-milari provenienti dal Fornitore sono vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell'ordine.

3.2 La conformità dei prodotti ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti in depliant, cataloghi o in documenti simili non deve intendersi in senso tassativo. In particolare, tonalità, lucentezza/opacità delle superfici ed aspetto estetico dei prodotti possono presentare difformità rispetto a campioni in possesso e/o immagini presenti nella citata documentazione; tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del prodotto e devono essere accettate.

3.3 Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, si potranno avere delle differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o differenze estetiche che non potranno costituire motivo di contestazioni sui prodotti e/o resa degli stessi. Inoltre, si precisa che luce, temperatura, umidità, fattori caratteristici dell'ambiente, possono determinare variabilità di aspetto estetico tali anche da non permettere il perfetto accoppiamento di elementi acquistati in tempi diversi.

3.4 Inoltre, rispetto ai dati forniti dal Fornitore in listini prezzi, depliant, cataloghi o in documenti simili, lo stesso si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.

4.1 Scheda prodotto ed altre informazioni - Tutti i prodotti pavimento vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal Fornitore che riassume le caratteristiche principali del prodotto, le modalità di posa e le modalità di manutenzione e pulizia (e definita dal Fornitore "locandina") che viene inserita in più unità per spedizione se contenuta nelle scatole di prodotto ed in ogni caso per ogni pallet, se trattasi di materiale spedito sfuso; essa viene consegnata al Cliente con l'impegno di quest'ultimo di renderla disponibile al potenziale acquirente finale. Il Cliente è dunque tenuto a verificare la presenza della locandina all'interno della spedizione del Fornitore ed in caso non ne riscontrasse la presenza a richiedere al Fornitore una copia aggiornata.

4.2 La scheda deve accompagnare i prodotti, qualunque sia la modalità di offerta degli stessi adottata dal Cliente nei confronti dell'acquirente finale; pertanto, è obbligo del Cliente fornire all'acquirente finale detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il Cliente terrà indenne e manlevato il Fornitore per ogni conseguenza risarcitoria e/o sanzionatoria derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

4.3 Viene precisato che per ogni prodotto pavimento o parete, è inoltre disponibile sul sito istituzionale del Fornitore (www.skema.eu) la scheda tecnica alla quale deve farsi riferimento per le caratteristiche prestazionali del prodotto stesso. Tale scheda, intitolata con il nome commerciale del prodotto, potrà essere utilizzata in sede di eventuale contestazione sul prodotto, per valutare la rispondenza o meno alle sue caratteristiche prestazionali. Detta scheda tecnica potrà essere anche richiesta direttamente agli uffici commerciali.

5.1 Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliant, cataloghi e documenti simili) e immagini-documenti presenti nel sito istituzionale) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Sono vietate la riproduzione, anche parziale del listino, depliant, cataloghi o altri documenti simili, nonché la pubblicità dei prodotti se non preventivamente autorizzata.

5.2 Il Fornitore diffida l'uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, denominazioni e dei modelli e disegni concernenti i propri prodotti. In particolare, è fatto assoluto divieto al Cliente di riprodurre totalmente e/o parzialmente modelli riguardanti i prodotti acquistati o presi in visione. E fatto altresì assoluto divieto di comunicare notizie ed informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.

6.1 Prezzo - Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce imballata secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco propria sede del Fornitore, essendo altresì inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Cliente, ivi comprese quelle inerenti al carico/scarico della merce.

6.2 In relazione ai prezzi concordati nell'ordine, qualora prima della consegna dovessero intervenire oneri e/o costi aggiuntivi dovuti a variazioni del costo delle materie prime, manodopera, trasporti, oneri e diritti doganali e/o fiscali, il Fornitore si riserva espressamente la facoltà di modificarli, anche se già confermati, in misura comunque non superiore al 10%.

7. Consegna - Salvo differente accordo, le consegne vengono compiute "franco stabilimento" del Fornitore, mettendo a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso, qualora fosse stato convenuto che il trasporto, o parte di esso, venga curato dal Fornitore, i relativi rischi passano al Cliente con la consegna della merce al primo trasportatore. E' sempre onere del Cliente far valere nei confronti del trasportatore, e per conoscenza al Fornitore, le ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

8.1 Termini di consegna - Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell'ordine sono puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.

8.2 In ogni caso, eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque il Fornitore dal rispetto dei termini concordati.

9.1 Contestazioni (Garanzia) - La merce deve essere verificata e controllata all'arrivo per la sua conformità all'ordine. Eventuali discordanze riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei prodotti forniti, dovranno essere sempre segnalate al Fornitore per iscritto, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, la merce verrà considerata a tutti gli effetti accettata.

9.2 I prodotti sono dal Fornitore garantiti, per difetti di materiale e/o di lavorazione, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi che decorre dalla data della loro consegna; vengono, peraltro, fatti salvi differenti accordi fra le parti per una differente durata della garanzia, anche in ragione di specifiche e diverse indicazioni legate al singolo prodotto, ovvero in ragione di ulteriore garanzia offerta direttamente dal Fornitore all'utilizzatore finale dei prodotti.

9.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei prodotti dovranno essere segnalate comunque prima della loro installazione. Di conseguenza, non si dovrà procedere all'installazione dei prodotti risultanti difettati; l'avvenuta installazione esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti in questione.

9.4 Ogni eventuale reclamo deve avvenire per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta, e documentare con precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione devono sempre venir posti a disposizione degli incaricati del Fornitore per la verifica del difetto denunciato.

9.5 Le contestazioni, che si dimostreranno fondate, comporteranno a discrezione del Fornitore i rimedi che lo stesso riterrà più opportuni, fino alla sostituzione gratuita del prodotto. Rimangono esclusi tutti i costi derivanti dalla rimozione, smaltimento ed installazione del nuovo prodotto.

9.6 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie (es. pulizia con detergenti inappropriati); manomissioni dei prodotti; negligenze nella posa dei prodotti o per pose compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Fornitore (i prodotti vanno posati in ambienti per idonei impieghi, conformemente alla classe di utilizzo raccomandata, e secondo le indicazioni del Fornitore) e per uso improprio dei prodotti o non conforme alle condizioni di utilizzo indicate dal Fornitore stesso; conservazione negligente degli stessi (es. per mancata protezione da sabbia/ghiaia o piccoli sassi, per cadute di materiali appuntiti e/o particolarmente pesanti, ecc.); cause di forza maggiore (in particolare, per danni dovuti a perdite di acqua). Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano il Cliente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di prodotti prevista dallo specifico ordine.

9.7 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del Fornitore comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non potranno essere avviate dal Cliente azioni di garanzia, di rivalsa od altri rimedi, anche conseguenti ad azioni di terzi (siano o meno qualificabili come consumatori), essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei prodotti.

10.1 Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al Fornitore alle condizioni con-venute.

10.2 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti dei pro-dotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.

10.3 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto dal Fornitore.

10.4 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente addebitati al Cliente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all'art.5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali).

11. Riserva di proprietà - Qualora la vendita della merce comporti un pagamento dilazionato, la vendita stessa viene effettuata con riserva della proprietà a favore del Fornitore, sino al totale pagamento del prezzo pattuito, oltre agli oneri accessori, ai sensi dell'art.1523 del Codice civile. Dalla data di consegna sono a carico del Cliente i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore, danni a persone o cose, ed il Cliente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità di pagamento pattuite.

12. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. In ogni caso, i prodotti resi devono essere integri, imballati nella confezione originale ed accompagnati da bolla di reso, assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi.

13. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

14. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

15.1 Disposizioni finali - Le presenti condizioni generali di vendita, ed il singolo ordine non disciplinate secondo la legge italiana.

15.2 Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di vendita risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

Condizioni di fornitura per ordini di articoli con formati o finiture fuori standard non disponibili al pronto a magazzino

Caparra confirmatoria per attivazione commessa pari al 30% della fornitura.

Contributo spese di trasporto

Vedi tabella pagina 54.

Servizi accessori

Spedizione espresso: se richiesto dal cliente verrà calcolato al momento dell'ordine, indipendentemente dall'importo ordinato, in base a destinazione, peso o ingombro merce con tempi di resa che vanno dalle 48 ore (48/72 ore per le isole) a seconda della destinazione e congestione del traffico stradale. Contributo per sponda idraulica: contributo fisso di 40 euro nel caso venga richiesta la consegna con automezzo dotato di sponda idraulica in quanto la merce viaggia franco sponda camion.

Spedizione sottopavimento: nel caso di ordini con preponderante presenza di sottopavimento in polietilene, verrà applicato un tariffario a parte che tenga conto del volume e non del peso della merce. Facchinaggio o consegna ai piani: nel caso in cui venga richiesto un servizio di facchinaggio, l'importo verrà comunicato preventivamente al cliente in base alle modalità di scarico in cantiere.

Spese accessorie: eventuali spese di giacenza, riconsegna o sosta prolungata del camion per motivi non dipendenti da Skema, verranno addebitate una volta ricevuto il report mensile dei trasportatori. Consegne in aree disagiate: nel caso la merce venga spedita a Venezia, isole minori, località montane o aree disagiate, verrà calcolato un supplemento alle normali spese di spedizione.

Skema è un marchio registrato

La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, o reti internet, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da Skema srl titolare del marchio.

Tutte le descrizioni, le immagini ed i dati riportati sono indicativi e non impegnativi e pertanto suscettibili di modifiche senza preavviso. Altre soluzioni che riguardano studi e ricerche in diversi campi di applicazione, potranno essere realizzate in futuro con caratteristiche diverse da quelle indicate, in base al progresso tecnologico o alle vigenti normative di legge. La Skema srl è a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed aggiornamenti.

Le tonalità dei decori qui riprodotte e le campionature esposte sono da considerarsi puramente indicative a causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto naturale utilizzato.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per fornire le schede tecniche aggiornate.

The decors presented here in and samples available are to be considered merely as indicative due to the variable natural characteristics of the products used.

Technical details may be modified without any prior warning. Please contact SKEMA technical office for updated technical details.

I display SKEMA

Per presentare al meglio tutta la gamma prodotti all'interno degli show room, Skema propone uno spazio dedicato ed esclusivo, realizzato con i moduli del progetto Skematheca. Una serie di sistemi espositivi tra loro coordinati, dal design elegante e firmati dall'architetto Franco Driusso.

Progettati per godere di un'esperienza totale immersi nel mondo Skema: con mood, disegni, texture e consistenze delle superfici. Così da avere la condizione ottimale per trovare ispirazione e per creare il proprio stile.

In order to present in the best possible way the whole range of products inside the showrooms, Skema proposes a dedicated and exclusive space, realized with the modules of the Skematheca project. A series of display systems coordinated with each other, with an elegant design, made by architect Franco Driusso.

Designed to enjoy a full experience in the Skema's world: with moods, designs, textures and depth of the surfaces, so that you can find inspiration and create your own style.




Espositore Living 1

Composto da rastrelliera in MDF verniciato con 15+15 alloggiamenti ciascuno.

Contiene le collezioni complete di:
K-UNO HYDRO
PRESTIGE L
PRESTIGE HYDRO
SYNCRO PLANK



Espositore Living 2

Composto da rastrelliera in MDF verniciato con 15+15 alloggiamenti ciascuno.

Contiene le collezioni complete di:
PRESTIGE GOLD
FACILE+



Espositore Living 3

Composto da rastrelliera in MDF verniciato con 15+15 alloggiamenti ciascuno.

Contiene le collezioni complete di:
SYNCRO PARQUET HYDRO
VISION OXID HYDRO

SKEMA®



The mark of
responsible forestry
FSC® C117007



SKEMA®

SKEMA SRL
ITALY

T +39 0422 858511
skema.eu - info@skema.eu

